TRSBJ...H100 Trójnik redukcyjny symetryczny

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje


Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż przy użyciu łączników i śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



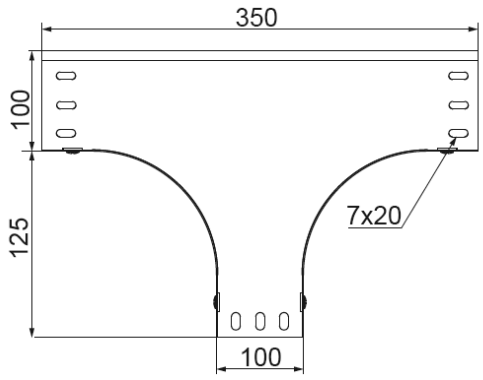

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
TRSBJ100H100	118710	1,09	1	100
TRSBJ150H100	118715	1,24	1	150
TRSBJ200H100	118720	1,39	1	200
TRSBJ300H100	118730	1,69	1	300


BAKS