ZSM... Zacisk szybkiego montażu

Nowość Szybki montaż Produkt do bardzo dużych obciążeń


Informacje

Zastosowanie
Mocowanie prętów do dwuteowników, kątowników itd.

Materiał
OSG - odkuwka stalowa, cynkowana galwanicznie

Dodatkowe informacje
– konstrukcja „push-to-install" sprawia, że podczas instalacji, w celu natychmiastowego zamocowania
w odpowiedniej pozycji, wystarczy tylko wcisnąć gwintowany pręt w otwór montażowy
– nakrętkę zabezpieczającą można dokręcić palcami i zablokować pręt
– możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania
niewielkich zadziorów na pręcie gwintowanym



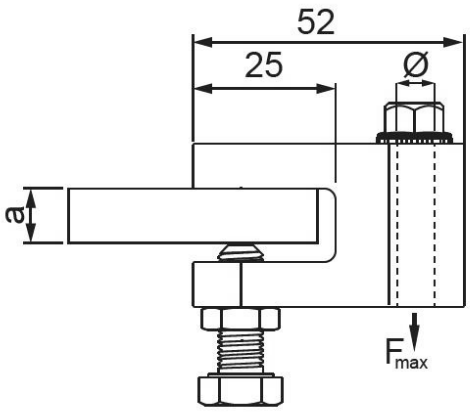

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar Ø (mm)	Wymiar a (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
ZSMM8	752307	8	3.0 - 9.5	1.1 - 1.4	0,13	100
ZSMM10	752308	10	3.0 - 9.5	1.1 - 2.2	0,13	100