EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk
Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / TURCJA
www.emaselectric.com

Wyłączny importer w Polsce:
SN PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 81 00
www.sn-promet.pl

Złącza wielopinowe, 6 pin, 16 A, PG16


Dane techniczne

Seria	EBM/Metalowe
Kategoria użytkowania	AC15
Napięcie znamionowe (Ue)	400V AC
Znamionowe napięcie izolacji (Ui)	690V
Częstotliwość (f)	50-60Hz
Prąd łączeniowy (Ie)	16 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)	6kV
Zdolność rozłączania przy zwarciu (Icn)	1 kA
Rezystancja w stanie otwartym	10 MΩ min. (500V DC)
Wytrzymałość dielektryczna (obudowa-styki)	1890 V AC
Wytrzymałość dielektryczna (styki-styki)	3000 V AC
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-40/+125°C
Trwałość mechaniczna	≥500, 240 łączeń/h
Trwałość elektryczna	≥100, 120 łączeń/h
Moment dokręcania przewodu	1,2-1,5 Nm
Przekrój przewodu	2,5 mm²

Norma: TS EN 61984


Męskie wejście do pokrywy metalowej, wtyczka

Kod produktu:
EB006CF00
Ilość pinów: 6P+E

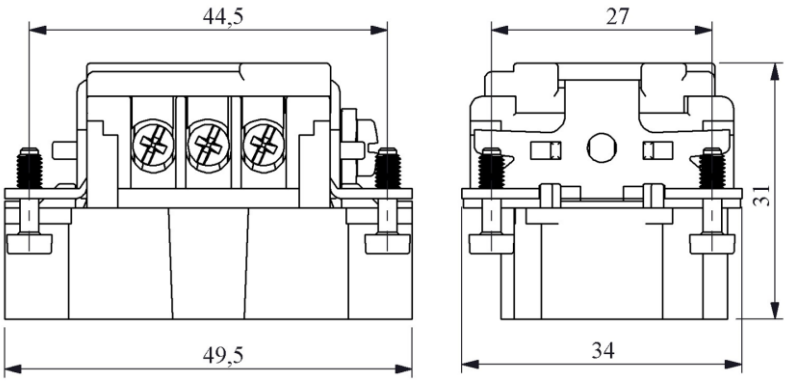


Żeńskie wejście do pokrywy metalowej, gniazdo

Kod produktu:
EB006CP00
Ilość pinów: 6P+E

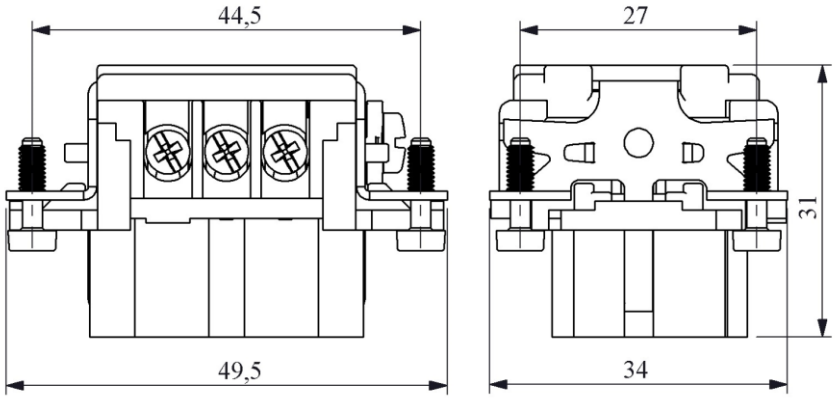


Przyłącze metalowe puste, dolne przyłączenie (montaż na przegrodzie), ręczne zamknięcie z rolką - plastikowe

Kod produktu:
EBM06GM42

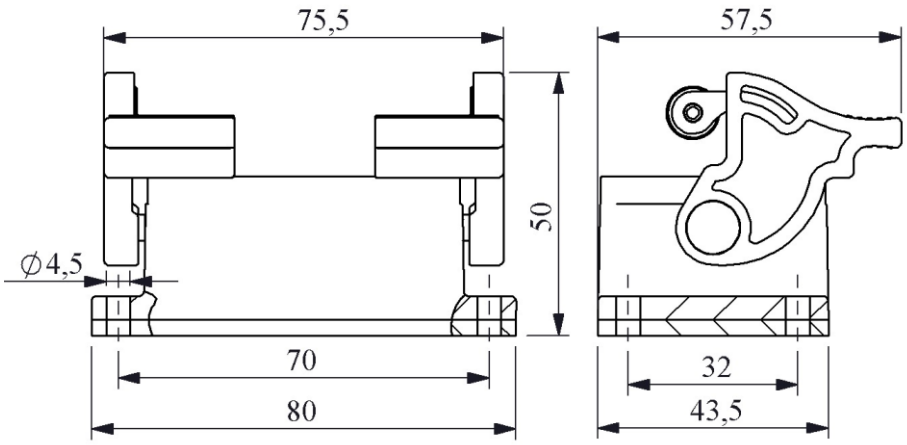


Przyłącze metalowe puste, boczne przyłączenie (montaż powierzchniowy), ręczne zamknięcie z rolką - plastikowe

Kod produktu:
EBM06GD12

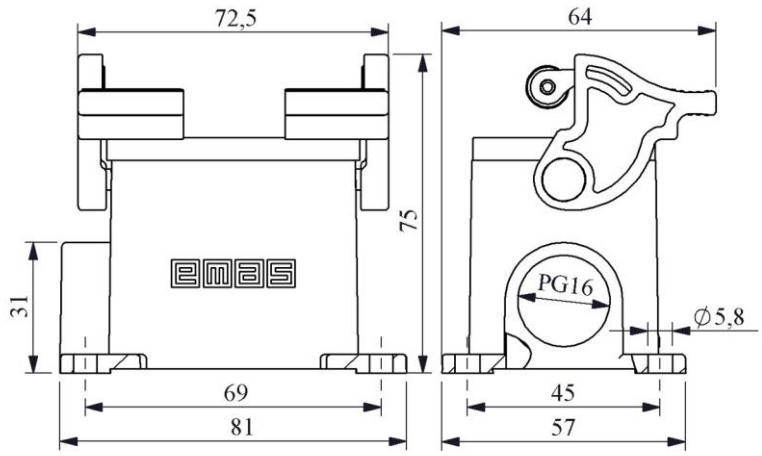


Pokrywa metalowa pusta, boczne przyłączenie

Kod produktu:
EBM06GU10

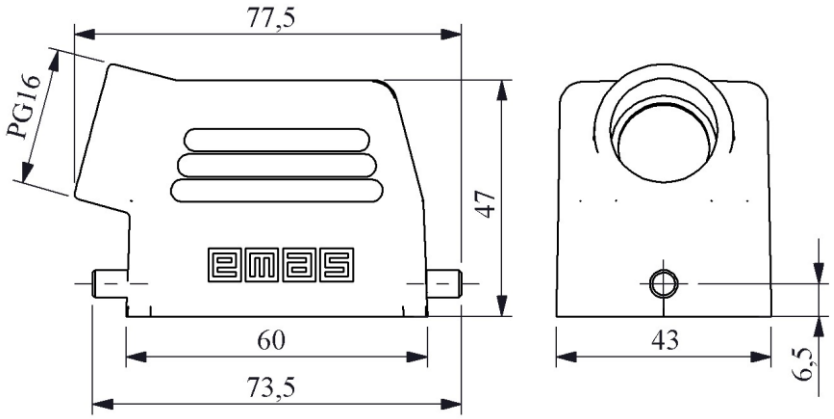

Pokrywa metalowa pusta, górne przyłączenie

Kod produktu:
EBM06GU30

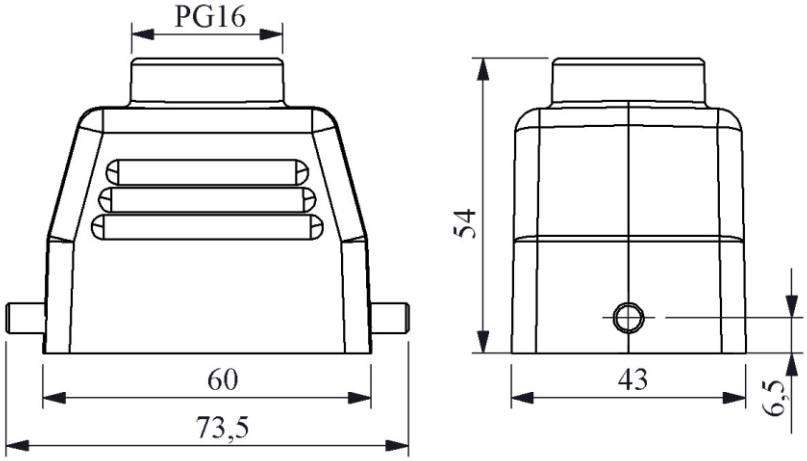

Nakładka

Kod produktu:
EBA06TK

