

Karta katalogowa | Nr katalogowy: 282-140

złączka rozłączalna do kontroli doziemień; 24 V; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; szara

https://www.wago.com/282-140

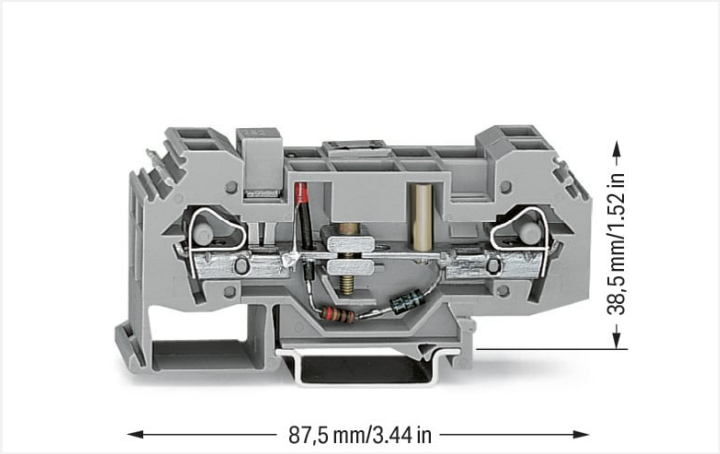

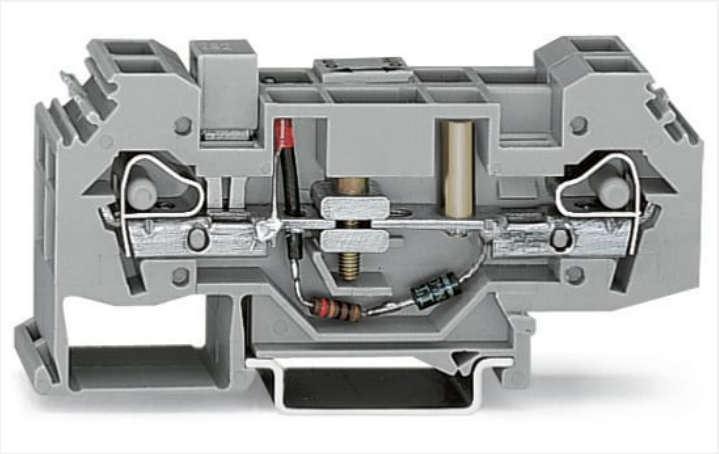

Kolor: szara

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

sygnalizacja stanu pracy	24 V

moc strat

moc strat, na biegun (potencjał)	1.3112 W
prąd znamionowy I_N dla wskaźnika mocy strat	41 A
wartość rezystancji dla współczynnika strat mocy zależnych od prądu	0.00078 Ω

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków	4
łączna liczba potencjałów	2
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	Przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przewód jednodrutowy	0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG
przewód linkowy	0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG
długość odizolowania przewodu	12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 in
kierunek oprzewodowania	Oprzewodowanie z boku

Wymiary

szerokość	16 mm / 0.63 in
wysokość	87,5 mm / 3.445 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	38,5 mm / 1.516 in

Dane mechaniczne

konstrukcja	Konstrukcja pozioma
sposób montażu	Szyna montażowa TS 35
płaszczyzna opisu	Opis z boku

Dane materiałowe

Uwaga dane materialowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	szara
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,717 MJ
masa	45,4 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 … +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 … +105 °C

Dane handlowe

Product Group	1 (Złączki listwowe)
eCl@ss 10.0	27-14-11-26
eCl@ss 9.0	27-14-11-26
ETIM 8.0	EC000902
ETIM 7.0	EC000902
szt./opak.	12 (1) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454448516
numer taryfy celnej	85365080900

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy przestrzegać dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com