SM2X1111

ZESTYKI POMOCNICZE 1NO+1NC, MONTAŻ OD PRZODU, DO SM2R I SM3R



Przeznaczenie produktu			Zestyki pomocnicze
Seria produktu			SM2X
Opis			Zestyki pomocnicze - montaż od przodu
Accessories for			SM2R..., SM3R...
Właściwości styków pomocniczych			
Rodzaj zestyku			1NO+1NC
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	250
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			B300 - R300
Prąd roboczy AC15			
	24 V	A	5
	48 V	A	5
	60V	A	5
	110V	A	3
	230 V	A	1.5
Prąd roboczy DC13			
	24 V	A	1
	48 V	A	1
	60 V	A	0.5
	110 V	A	0.22
	125 V	A	0.22
	220 V	A	0.11
Właściwości mechaniczne			
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	1
	maks.	Nm	1
	min.	lbin	9
	maks.	lbin	9
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
	min.		18
	maks.		14
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Pozycja montażowa			
	normalna		Pionowa
	dozwolona		Dowolna
Zaciski			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

SM2X1111

ZESTYKI POMOCNICZE 1NO+1NC, MONTAŻ OD PRZODU, DO SM2R I SM3R

	Typ zacisków		Śruba
	Narzędzie do zacisków		Pz2
Masa		g	20

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000

Warunki otoczenia

Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-50
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	3000

Wymiary

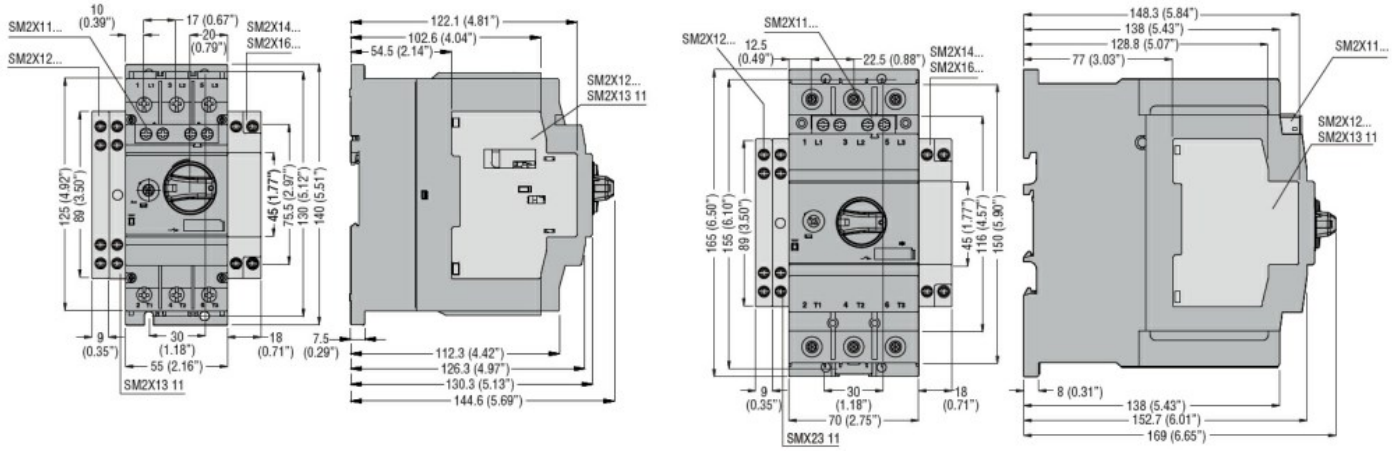

Schemat połączeń elektrycznych

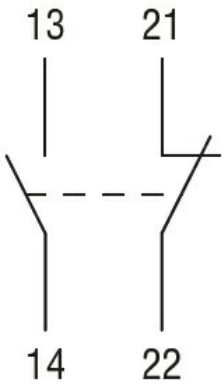

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	cULus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding