SM1X14400

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY. 400V 50HZ - 440V 60HZ



Przeznaczenie produktu			Wyzwalacz podnapięciowy
Seria produktu			SM1X
Opis			Wyzwalacz podnapięciowy
Accessories for			SM1P..., SM1R…
Właściwości styków pomocniczych			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Operational characteristics			
Znamionowe napięcie zasilania AC		VAC	400
Częstotliwość znamionowa		Hz	50
In-rush consumption		VA	12
Holding consumption		VA	3.5
Release voltage		Us	35…70
Operating voltage		US	85…110
Właściwości mechaniczne			
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	1
	maks.	Nm	1
	min.	Ibin	9
	maks.	Ibin	9
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
	min.		18
	maks.		14
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Pozycja montażowa			
	normalna		Pionowa
	dozwolona		Dowolna
Zaciski			
	Typ zacisków		Śruba
	Zacisk śrubowy		M3.5
	Szerokość zacisków	mm	7.2
	Narzędzie do zacisków		Ph2
Masa		g	130
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
Warunki otoczenia			
Temperatura			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania			
	min.	°C	-50
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	3000
Stopień ochrony według IEC			IP20

Wymiary

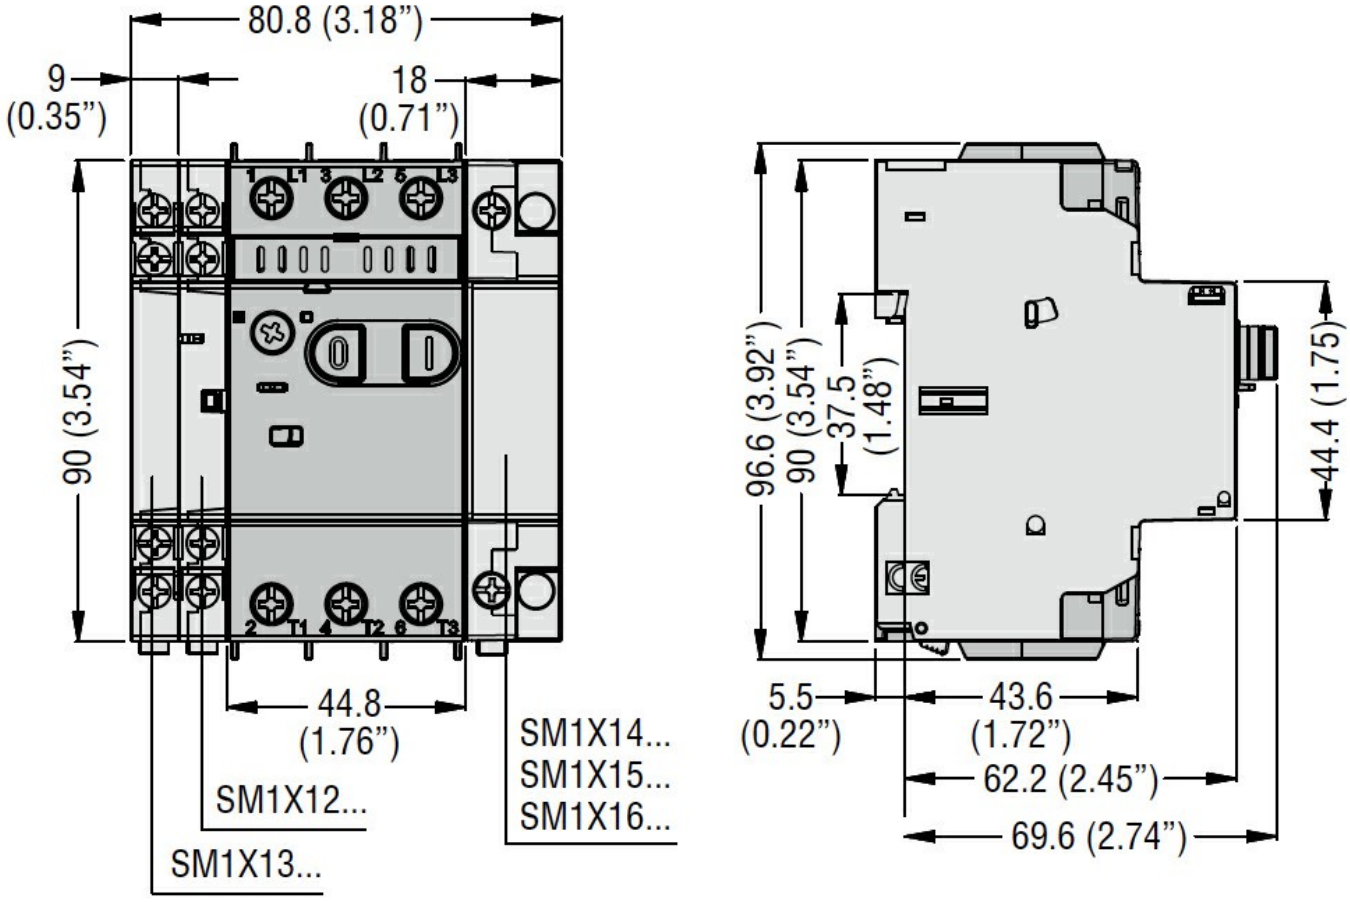

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

	UL508
Certyfikaty	
	cULus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding