KSC3V

MIKROWYŁĄCZNIK, ZESTYKI 1NO/NC. ZACISKI ŚRUBOWE




Przeznaczenie produktu			Dźwignia z rolką wciskaną centralnie
Seria produktu			KSC3
Charakterystyka ogólna			
Materiał			
	obudowy		Termoplastyczny polimer
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			1NO/NC
Prąd termiczny umowny Ith		A	15
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 P300
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	250
Prędkość przełączania			
	min.	m/s	0.01
	maks.	m/s	1
Prędkość robocza			
	min.	m/s	0.05
	maks.	m/s	1
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	15
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<15
Przewodność			10mA 5V
Właściwości mechaniczne			
Typ zacisków			Śruba
Montaż głowic roboczych			Stałe
Roboczy moment obrotowy			
		N	1.5
		ozin	5.4
Masa		g	37
Trwałość			
mechaniczna		cycles	20000000
elektryczna		cycles	500000
Operacje mechaniczne		cycles/h	240
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP			
	obudowy korpusu		Stopień ochrony IP00 lub z osłoną zacisku IP20


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Stopień zanieczyszczenia	3

Wymiary

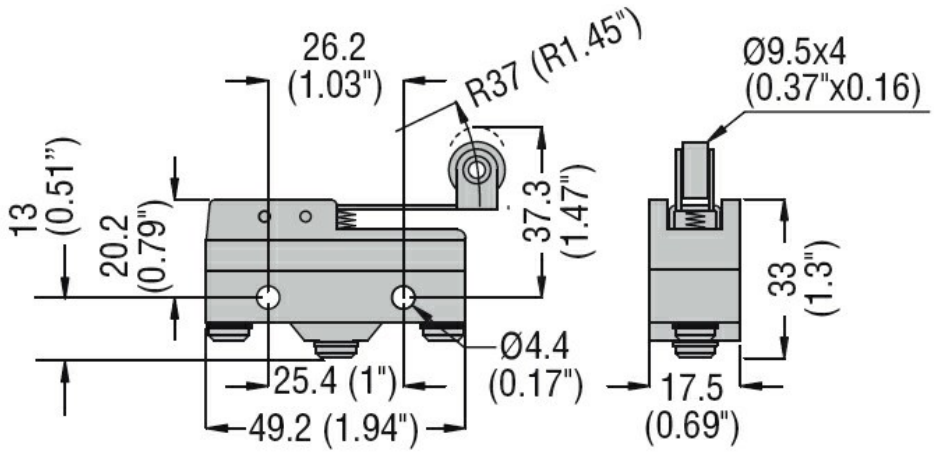

Schemat połączeń elektrycznych

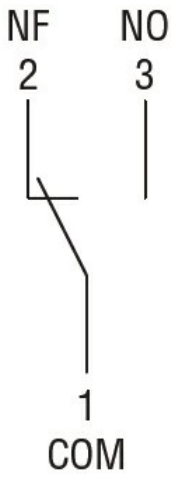

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14.
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	IEC/EN 61058-1
	UL508
Certyfikaty	
	cURus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000030 - Wyłącznik krańcowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding