# FB01F3P

PODSTAWA BEZPIECZNIKA 10X38, 3 POLA



| | | | |
|---|---|---|---|
| Przeznaczenie produktu | | | Podstawa bezpieczników |
| Seria produktu | | | FB |
| Liczba modułów DIN | | | 3 |
| Typ napięcia roboczego | | | AC |
| **Właściwości elektryczne** | | | |
| Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In) | | A | 32 |
| Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un) | | V | 690 |
| Kategoria użytkowania według IEC | | | AC22B 500V - AC21B 690V |
| Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia | | | |
| | 20°C | | 1 |
| | 30°C | | 0.95 |
| | 40°C | | 0.9 |
| | 50°C | | 0.8 |
| | 60°C | | 0.7 |
| | 70°C | | 0.5 |
| Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (pola) | | | |
| | 1–4 | | 1 |
| | 5–6 | | 0.8 |
| | 7–9 | | 0.7 |
| | ≥10 | | 0.6 |
| Prąd znamionowy (In) | | A | 32 |
| **Warunki otoczenia** | | | |
| Temperatura pracy | | | |
| | min. | °C | -20 |
| | maks. | °C | +70 |
| Temperatura składowania | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | maks. | °C | +80 |
| Maks. wysokość | | m | 3000 |
| **Właściwości mechaniczne** | | | |
| Pozycja montażowa | | | |
| | normalna | | Płaszczyzna pionowa |
| | dozwolona | | Dowolna |
| Montaż | | | Szyna DIN 35 mm |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków | | | |
| | maks. | Nm | 2.5 |
| | maks. | Ibin | 22 |
| Przekrój przewodu | | | |
| | Maksymalny , linka wg IEC | mm² | 16 |
| | elastyczny maks. (AWG/kcmil) | | 8 |
| | Maksymalny , drut wg IEC | mm² | 16 |
| | sztywny maks. (AWG/kcmil) | | 8 |

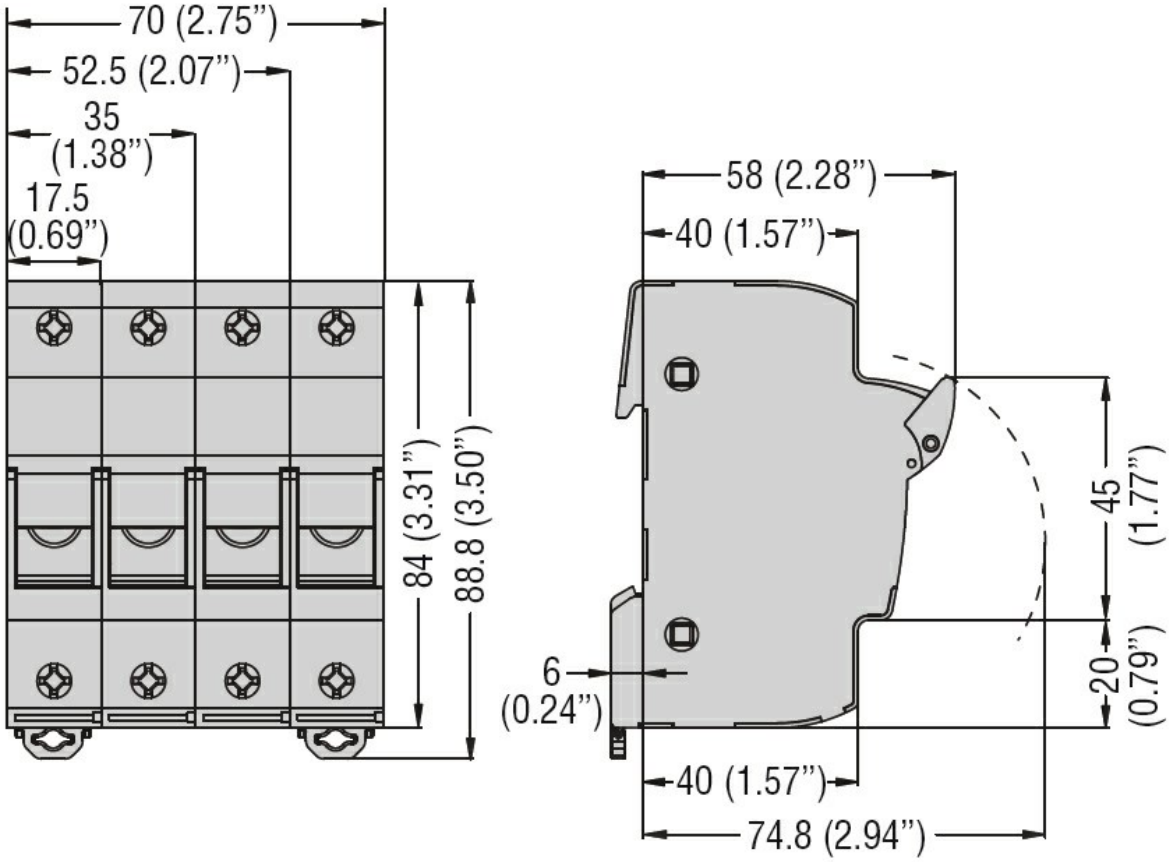

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

| | | |
|---|---|---|
| Masa | g | 188 |


## Odporność i zabezpieczenie

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP od frontu | IP20 |

## Wymiary




## Schemat połączeń elektrycznych



3P

## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

| |
|---|
| CSA C22.2 n°4248.1 |
| IEC/EN 60269-1 |
| IEC/EN 60269-2 |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-3 |
| UL 4248-1 |

Certyfikaty

| |
|---|
| cURus |
| EAC |

## Klasyfikacja ETIM


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

ETIM 8,0

EC002705 - Podstawa do wkładki bezpiecznikowej cylindrycznej


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding