
Termokurczliwe cienkościenne rury elastyczne typu TCREL

CECHY I KORZYŚCI

- popularne rurki termokurczliwe cienkościenne o dobrych własnościach izolacyjnych w odcinkach 1m
- elastyczne i ekonomiczne
- bardzo szeroki asortyment rozmiarów i kolorów



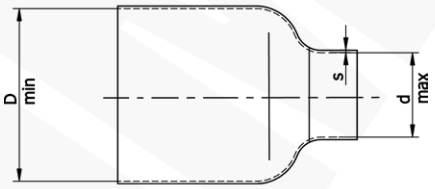

RoHS Compliance REACH Compliance

Termokurczliwe, cienkościenne.
Typ: średnica wewnętrzna w stanie dostawy / średnica wewnętrzna po skurczu.

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliolefina sieciowana
Bezhalogenowe	tak
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	70 ÷ 125
Temperatura pracy [°C]	-55 ÷ +125
Współczynnik skurczu	2:1

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm]	>15

WYMIARY

Długość [m]	1

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	VW-1 zgodnie z UL224

UWAGA!

Pozostałe kolory - szczegóły na www.ergom.com

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]	W opakowaniu [szt.]
TCREL 1,6/0,8 BK (10 SZT.)	E05ME-01010300103	czarny	1,6	0,8	0,33	10
TCREL 1,6/0,8 GR	E05ME-01010300401	zielony	1,6	0,8	0,33	1
TCREL 2,4/1,2 BK (10 SZT.)	E05ME-01010300503	czarny	2,4	1,2	0,44	10
TCREL 2,4/1,2 CL	E05ME-01010300901	bezbarwny	2,4	1,2	0,44	1
TCREL 3,2/1,6 BK (10 SZT.)	E05ME-01010301003	czarny	3,2	1,6	0,44	10
TCREL 4,0/2,0 BK (10 SZT.)	E05ME-01010301703	czarny	4,0	2,0	0,44	10
TCREL 4,8/2,4 BK (10 SZT.)	E05ME-01010302303	czarny	4,8	2,4	0,5	10
TCREL 4,8/2,4 CL	E05ME-01010302701	bezbarwny	4,8	2,4	0,5	1
TCREL 6,4/3,2 BK (10 SZT.)	E05ME-01010302803	czarny	6,4	3,2	0,56	10
TCREL 6,4/3,2 CL	E05ME-01010303301	bezbarwny	6,4	3,2	0,56	1
TCREL 8,0/4,0 BK (10 SZT.)	E05ME-01010303403	czarny	8,0	4,0	0,56	10
TCREL 8,0/4,0 CL	E05ME-01010303701	bezbarwny	8,0	4,0	0,56	1
TCREL 9,5/4,8 BK (10 SZT.)	E05ME-01010303803	czarny	9,5	4,8	0,56	10
TCREL 9,5/4,8 BL	E05ME-01010303901	niebieski	9,5	4,8	0,56	1
TCREL 12,7/6,4 BK (10 SZT.)	E05ME-01010305803	czarny	12,7	6,4	0,68	10
TCREL 12,7/6,4 YL-GR	E05ME-01010306101	żółto-zielony	12,7	6,4	0,68	1
TCREL 19/9,5 BK (10 SZT.)	E05ME-01010306303	czarny	19,0	9,5	0,78	10
TCREL 25,4/12,7 BK (5 SZT.)	E05ME-01010304403	czarny	25,4	12,7	0,90	5
TCREL 25,4/12,7 BL	E05ME-01010304501	niebieski	25,4	12,7	0,90	1
TCREL 25,4/12,7 RD	E05ME-01010304601	czerwony	25,4	12,7	0,90	1

Data publikacji: 16/11/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]	W opakowaniu [szt.]
TCREL 25,4/12,7 YL	E05ME-01010304701	żółty	25,4	12,7	0,90	1
TCREL 38/19 BK (5 SZT.)	E05ME-01010304903	czarny	38,0	19,0	1,1	5
TCREL 38/19 BL	E05ME-01010305001	niebieski	38,0	19,0	1,1	1
TCREL 38/19 RD	E05ME-01010305101	czerwony	38,0	19,0	1,1	1
TCREL 51/25,5 BK (5 SZT.)	E05ME-01010305403	czarny	51	25,5	1,15	5
TCREL 51/25,5 CL	E05ME-01010305501	bezbarwny	51	25,5	1,15	1
TCREL 76/38 BK (5 SZT.)	E05ME-01010305603	czarny	76,0	38,0	1,25	5

Data publikacji: 16/11/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.