Colring™ opaski kablowe



0320 61/14/55/19/20



0320 42 dostarczane w blistrach

Przeznaczone do stosowania z przewodami elektrycznymi.
Główka samoblokująca.
Zgodność z normą IEC/EN 62275 (NFC 68–146)

Pak.	Nr ref.	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Średnica (mm) maks.	Średnica (mm) min.
		Opaski Colring bezbarwne			
		Z ząbkami wewnętrznymi			
		Dostarczane w blistrach po 100 szt.			
10000	0320 30	2,4	95	18	1,6
10000	0320 31	2,4	140	33	1,6
6000	0320 32	2,4	180	46	1,6
4000	0320 37	3,5	140	33	1,6
4000	0320 38	3,5	180	46	1,6
2000	0320 39	3,5	280	77	1,6
2000	0320 40	3,5	360	102	1,6
4000	0320 42	4,6	180	46	1,6
2000	0320 43	4,6	280	77	1,6
2000	0320 44	4,6	360	102	1,6
1000	0320 47[1]	7,6	180	42	4,8
100	0320 49[1]	7,6	360	98	4,8
100	0320 50[1]	7,6	720	218	4,8
1000	0320 45[1]	7,6	550	147	15
1000	0320 46[1]	9	760	208	12
500	0320 48[1]	9	810	223	12
500	0320 51[1]	12,6	1030	285	15
		Z ząbkami zewnętrznymi			
		Dostarczane w torebkach po 100 szt.			
1000	0320 52	2,4	105	22	1,6
1000	0320 54	3,5	140	33	1,6
1000	0320 55	4,6	180	46	1,6
100	0320 57	4,6	360	102	1,6
100	0320 58	7,6	360	98	4,8
		Z ząbkami wewnętrznymi, identyfikacyjne			
		Dostarczane w torebkach po 100 szt.			
3000	0320 61	2,4	95	18	4
2500	0320 63	4,6	180	46	9,5
		Opaski Colring czarne			
		Podwyższona temperatura pracy.			
		Odporne na promieniowanie UV.			
		Dostarczane w blistrach po 100 szt.			
		Z ząbkami wewnętrznymi			
1000	0320 12	2,4	95	18	1,6
1000	0320 13	2,4	140	33	1,6
1000	0320 14	2,4	180	46	1,6
1000	0320 15	3,5	140	33	1,6
1000	0320 18	3,5	180	46	1,6
100	0320 19	3,5	280	77	1,6
100	0320 20	3,5	360	102	1,6
1000	0320 22	4,6	180	46	1,6
100	0320 23	4,6	280	77	1,6
100	0320 24	4,6	360	102	1,6
2000	0320 29[1]	7,6	360	98	4,8
100	0320 25[1]	7,6	550	147	15
100	0320 26[1]	9	760	208	12
500	0320 27[1]	9	810	223	12
500	0320 28[1]	12,6	1030	285	15

1 : Dostarczane w torebkach

Colring™ opaski kablowe

akcesoria

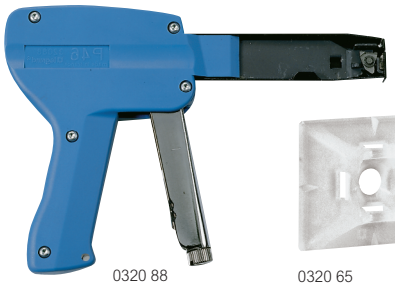

0320 88

0320 65



0320 68



0320 72



0320 76



0320 85



0395 98

Pak.	Nr ref.	
		Szczypce Colring
1	0320 88	Szczypce Colring P46 do opasek o maks. szerokości 4,6 mm. Regulacja siły zacisku pokrętłem na rączce. Po zaciśnięciu ostrze automatycznie samo odcina odpowiednią długość przy główce, nie zostawiając zadziorów.
		Uchwyty
		Samoprzylepne
		Możliwość przymocowania wkrętem Ø4 mm
2000	0320 65	Bezbarwne – 25 x 30 x 6 mm Do opasek o maks. szerokości 4,6 mm
2000	0320 67	Czarne – 25 x 30 x 6 mm Do opasek o maks. szerokości 4,6 mm
50	0320 68	Czarne – 38 x 38 x 9,4 mm Do opasek o maks. szerokości 20 mm
		Przykręcane
		Bezbarwne
1000	0320 70	Do opasek o maks. szerokości 4,6 mm 15 x 10 x 6 mm – mocowanie wkrętem Ø4 mm
100	0320 72	Do opasek o maks. szerokości 9 mm 21 x 16,5 x 8,8 mm – mocowanie wkrętem Ø5 mm
		Zatrzaskiwane
1000	0320 76	Do opasek o maks. szerokości 4,6 mm Do płyt metal. o grubości 0,5 do 3 mm, Ø6 do 6,5 mm Montaż na płytach Lina 12,5 w szafkach i obudowach, oraz Lina 25 w obudowach (str. 516)
		Akcesoria do znakowania
100	0320 85	Tabliczka informacyjna biała 38,5 x 19 mm Do opasek o maks. szerokości 4,6 mm Do opisywania używać pisaka nr ref. 0395 98
10	0395 98	Pisak z czarnym tuszem Tusz niezmywalny.

Duplix – system oznaczników przewodów
patrz str. 563

