Dławnica izolacyjna typu DP...HML

CECHY I KORZYŚCI

- dławnice z długim gwintem metrycznym - do obudów o grubych ściankach
- najwyższy stopień ochrony IP68 (z podkładką uszczelniającą)
- w komplecie nakrętka mocująca i uszczelka płaska



DANE MECHANICZNE

Materiał	korpus: poliamid 6; uszczelka - CR
Bezhalogenowe	tak
Kolor	szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80



WYMIARY

E	15

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68 (z podkładką uszczelniającą)
Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 62444; typ A

CE

UWAGA!

Dławnica w komplecie z nakrętką, bez podkładki uszczelniającej.

Typ	Indeks Ergom	L	Pod klucz A	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
DP 16HML (100 SZT.)	E03DK-01050100101	24	22	M16x1,5	5,0÷10,0	100
DP 16HML (10 SZT.)	E03DK-01050100103	24	22	M16x1,5	5,0÷10,0	10
DP 20 HML (100 SZT.)	E03DK-01050100201	28	24	M20x1,5	6,0÷12,0	100
DP 20 HML (10 SZT.)	E03DK-01050100203	28	24	M20x1,5	6,0÷12,0	10
DP 20 HML 2 (100 SZT.)	E03DK-01050100301	32	27	M20x1,5	10,0÷14,0	100
DP 20 HML 2 (10 SZT.)	E03DK-01050100303	32	27	M20x1,5	10,0÷14,0	10
DP 25 HML (50 SZT.)	E03DK-01050100401	36	33	M25x1,5	13,0÷18,0	50
DP 25 HML (10 SZT.)	E03DK-01050100403	36	33	M25x1,5	13,0÷18,0	10

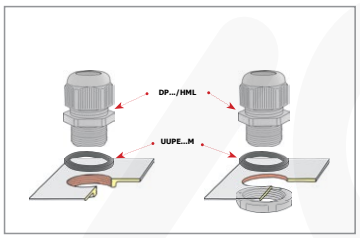

Data publikacji: 16/11/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.