CECHY I KORZYŚCI

- taśmy kablowe do stosowania w warunkach podwyższonych temperatur
- do zastosowań wnętrzowych

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6
Bezhalogenowe	tak
Kolor	jasno zielony
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +105
Minimalna temperatura montażu [°C]	0

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 62275

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

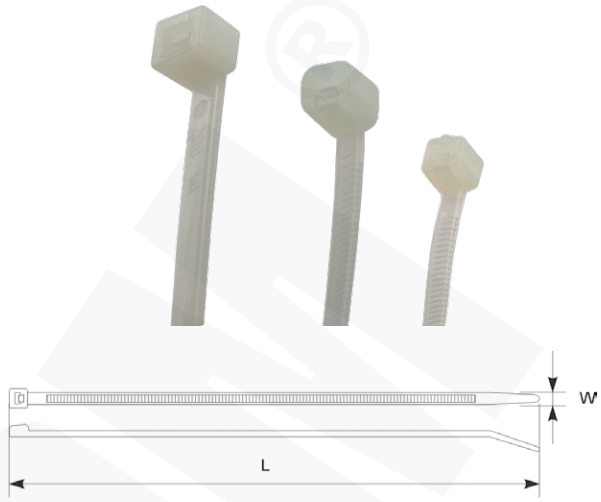

CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TKS 9/3 (100 SZT.)	E01TK-01090100101	8	20	MK III A, MK III PR	98	2,5
TKS 14/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01090100201	18	33	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	140	3,6
TKS 20/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01090100301	18	50	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	200	3,6
TKS 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01090100401	22	50	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	200	4,8
TKS 30/5 (100 SZT.)	E01TK-01090100501	22	76	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	292	4,8

Data publikacji: 16/11/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.