NEMO 96HDe (tablicowy)

Miernik (analizator) parametrów sieci nN, napięcie maks. 460 V



Numer katalogowy:	**MF96E06**
Wymiary:	Urządzenie: 96x96mm; Otwór montażowy: 92x92mm
Zasilanie pomocnicze:	Samozasilany z zacisków L1-N
Prąd znamionowy (In):	5 A (przez przekładniki prądowe x/5 A)
Prąd maks. (Imax):	1,2 In
Napięcie (Un):	50-460 Vac (faza-faza); 85-265 Vac (faza-N)
Maks. prąd po stronie pierwotnej przekładnika CT:	50 kA (x/5 A)
Temperatura pracy:	Min. -5 ˚C - Maks. +55 ˚C
Stopień IP zacisków:	IP20
Stopień IP panelu:	IP54
Klasa dokładności dla energii czynnej:	1 według IEC/EN 61557-12
Klasa dokładności dla energii biernej:	1 według IEC/EN 61557-12
Wyświetlacz:	podświetlany LCD
Komunikacja:	• **wbudowane wyjście RS485 Modbus;** • **wbudowane wyjście impulsowe dla pomiaru energii**

Pełna dokumentacja do pobrania na stronie www.imeitaly.com,
po wpisaniu w pole wyszukiwarki numeru referencyjnego „MF96E06”

NEMO 96HDe (tablicowy)

Miernik (analizator) parametrów sieci nN, napięcie maks. 460 V



MIERZONE WARTOŚCI	
Prądy:	• fazowe – I1, I2, I3 (klasa 0,5); • neutralny – IN (klasa 2);
Napięcia (klasa 0,5):	• faza/faza – U12, U23, U31; • faza/N – V1N, V2N, V3N;
Częstotliwość:	(+/- 0,1 Hz)
Moce:	• chwilowe czynne całkowite, fazowe, wartości średnie i maksymalne średnie (klasa 1); • chwilowe bierne całkowite, fazowe, wartości średnie i maksymalne średnie (klasa 1); • chwilowe pozorne całkowite, fazowe, wartości średnie i maksymalne średnie (klasa 1);
Współczynnik mocy	
Współczynnik szczytu:	(U, I)
Energie:	• całkowita energia czynna, dodatnia i ujemna (klasa 1); • całkowita energia bierna, dodatnia i ujemna (klasa 1);
THD:	• dla napięć – V1, V2, V3 lub U12, U23, U31; • dla prądów – I1, I2, I3;

NEMO 96HDe (tablicowy)

Miernik (analizator) parametrów sieci nN, napięcie maks. 460 V



WYMIARY (mm):

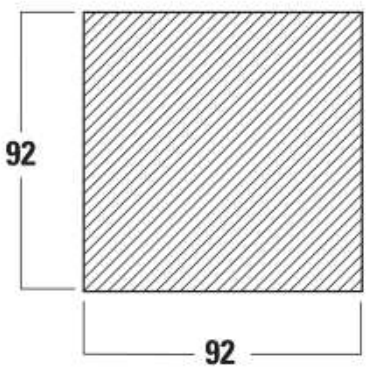

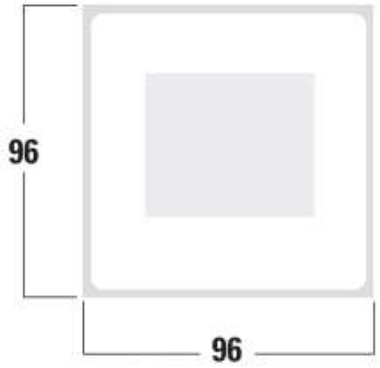

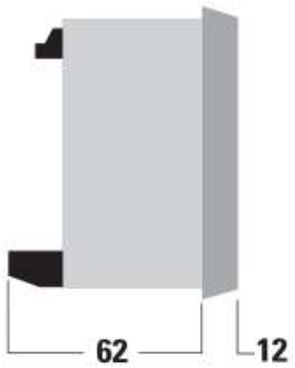

NEMO 96HDe (tablicowy)

Miernik (analizator) parametrów sieci nN, napięcie maks. 460 V



F : 1A gG

OUTPUT

15 29 **Max. 27V 50mA**

SCHEMATY OPRZEWODOWANIA:

Sieć trójfazowa, 4-przewodowa, 3 przekładniki CT (3N-3E)

S 1000/468

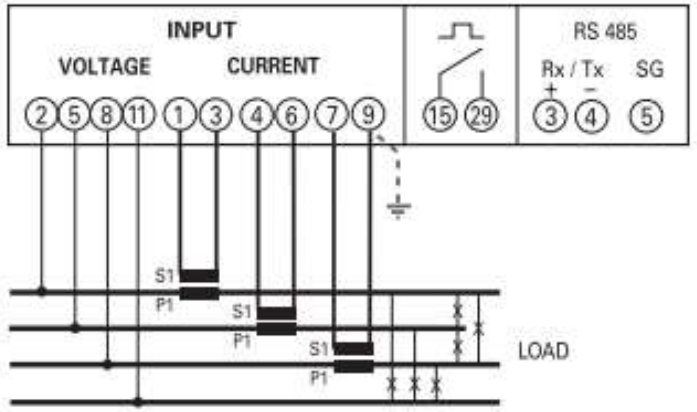

Sieć jednofazowa (1N-1E)

S 1000/467

