

Taśmy kablowe TK ... BK

do zastosowań wnętrzowych

Materiał poliamid 6.6; UL 94 V2
Temperatura pracy -40 ÷ +85 °C
Temperatura krótkotrwała +110 °C
Temperatura montażu 0 ÷ +60 °C
Kolor czarny

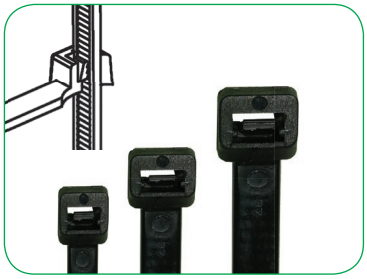

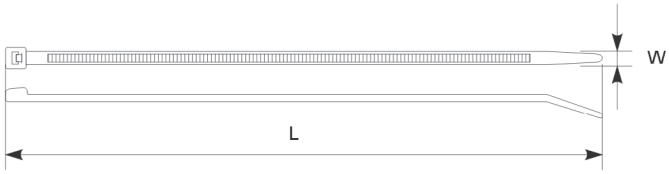

Typ	Art. nr	Wymiary [mm]		Ø Max wiązki [mm]	Siła zrywająca [daN]	Typ narzędzia	szt
		L	W				
TK 5/3 BK	E01TK-01020100101	60	2,4	12	8	MK IIIA MK IIIPR	100
TK 6/3 BK	E01TK-01020100201	80		18			
TK 9/3 BK	E01TK-01020100301	100	2,5	20			
TK 12/3 BK	E01TK-01020100401	120		24			
TK 16/3 BK	E01TK-01020100501	160		40			
TK 20/3 BK	E01TK-01020100601	200		50			
TK 14/3,6 BK	E01TK-01020100701	140	3,2	33	13	MK IIIA MK IIIB MK IIIC MK IIIPR	100
TK 20/3,6 BK	E01TK-01020100801	200	3,6	50			
TK 25/3,6 BK	E01TK-01020100901	250		65			
TK 30/3,6 BK	E01TK-01020101001	300		76			
TK 40/3,6 BK	E01TK-01020101101	370		102			
TK 12/5 BK	E01TK-01020101201	120	4,8	24	20	MK IIIA MK IIIB MK IIIC MK IIIPR	100
TK 16/5 BK	E01TK-01020101301	160		40			
TK 18/5 BK	E01TK-01020101401	180		46			
TK 20/5 BK	E01TK-01020101501	200		50			
TK 25/5 BK	E01TK-01020101601	250		65			
TK 30/5 BK	E01TK-01020101701	300		82			
TK 40/5 BK	E01TK-01020101801	360		102			
TK 43/5 BK	E01TK-01020101901	430		125			
TK 20/8 BK	E01TK-01020102001	200	7,6	45	54	MK IIIB MK IIIC	100
TK 30/8 BK	E01TK-01020102101	280		76			
TK 40/8 BK	E01TK-01020102201	368		102			
TK 45/8 BK	E01TK-01020102301	450	8,0	130			
TK 50/8 BK	E01TK-01020102401	550		140			
TK 70/8 BK	E01TK-01020102501	750		190			
TK 60/9 BK	E01TK-01020102601	610	9,0	175	77	MK IIIB MK IIIC	100
TK 70/9 BK	E01TK-01020102701	710		205			
TK 80/9 BK	E01TK-01020102801	762		220			
TK 110/9 BK	E01TK-01020102901	1100±68		330			
TK 20/13 BK	E01TK-01020103001	230	12,6	55	110	MK IIIC	50
TK 50/13 BK	E01TK-01020103101	480		140			
TK 70/13 BK	E01TK-01020103201	730		200			
TK 100/13 BK	E01TK-01020103301	1000		300			



Właściwości materiału 93
Narzędzia do taśm 36