Elementy dystansowe typu P 5

CECHY I KORZYŚCI

- pewne i szybkie zamocowanie płytki do obudowy w otworze




DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

DANE MECHANICZNE


Materiał	poliamid 6.6
Bezhalogenowe	tak
Mocowanie	służą do mocowania płytek drukowanych przez zatrzaśnięcie w otworach Ø4/Ø5; grubość płytek do 1,6 mm.
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +85
Kolor	biały



CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2

Typ	Indeks Ergom	A	B
P 5/6 (100 SZT.)	E01EM-01080400101	6	4
P 5/8 (100 SZT.)	E01EM-01080400201	8	4
P 5/12 (100 SZT.)	E01EM-01080400301	12	4
P 5/18 (100 SZT.)	E01EM-01080400401	18	7

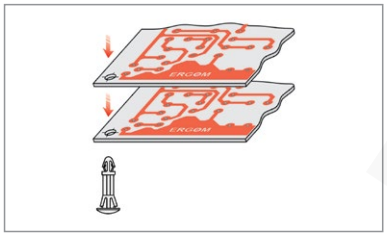

Data publikacji: 16/11/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.