Element mocujący typu D6

CECHY I KORZYŚCI

- pewne i szybkie zamocowanie wiązki do obudowy w otworze
- do zastosowań wnętrzowych



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

Elementy mocujące typu D6RA wykonane są z materiału spełniającego wymagania normy kolejowej PN-EN 45545-2:2013+A1:2015 w zakresie generowania dymu i substancji toksycznych, elementy typu D6HT przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach.



DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Bezhalogenowe	tak
Mocowanie	przez zatrzaśnięcie w otworze Ø6,3; grubość elementu konstrukcyjnego od 0,8 mm do 3 mm
Maks. szerokość taśmy [mm]	8
Zastosowanie w budynkach	wewnątrz budynków

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2 (białe); UL 94 V0 (czarne);

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Temperatura pracy [°C]	Zastosowanie w budynkach
D6 (100 SZT.)	E01EM-01090100100	naturalny	-30 ÷ +85	wewnątrz budynków
D6V0 (100 SZT.)	E01EM-01090100200	czarny	-30 ÷ +85	wewnątrz budynków
D6RA (100 SZT.)	E01EM-01090100300	biały	-30 ÷ +100	
D6HT (100 SZT.)	E01EM-01090100400	biały	-40 ÷ +120	

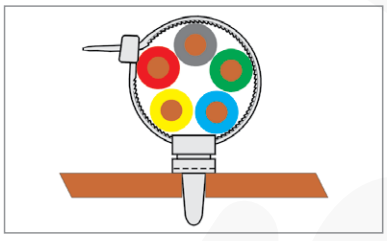

Data publikacji: 16/11/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.