

CECHY I KORZYŚCI

- pełne badanie typu
- korpus wykonany z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym
- potwierdzona badaniami wytrzymałość na prądy zwarciowe zgodnie z PN-EN 61439-1

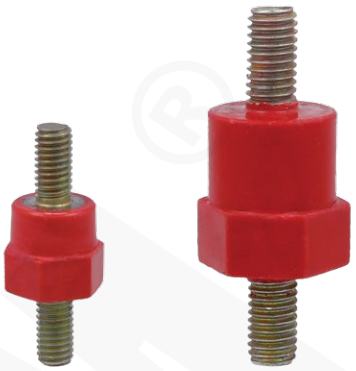



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	10

ZASTOSOWANIE

Mocowanie szyn w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

DANE MECHANICZNE

Materiał	korpus – poliester i włókno szklane; śruby – stal ocynkowana
Wytrzymałość [daN] (rozciąganie)	222
Wytrzymałość [daN] (zginanie)	166

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie probiercze [kV]	5
Napięcie znamionowe [V AC]	1000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	izolatory zostały zbadane zgodnie z normą PN-EN-91062-1, RoHS

Typ	Indeks Ergom	a	b	c	d	h	M	s	Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	Śruba	Zalecana max szerokość szyn [mm]	Waga [g]
IWS-14/M6 (10 SZT.)	R32RZ-06010200103	12	7	7	16,7	38	6	13,8	3	6	14	110
IWS-24/M8 (10 SZT.)	R32RZ-06010200203	14,5	14	9,8	21,3	52,8	8	19,4	6	8	20	300

Data publikacji: 16/11/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.