
Zaciski typu „V” ze śrubami zwykłymi

CECHY I KORZYŚCI

- zaciski przystosowane do montażu przewodów z żyłami o profilu SM, SE, RM, RE
- możliwość bezpośredniego przyłączania przewodów z żyłami wielodrutowymi
- korpus wykonany ze stopu aluminium

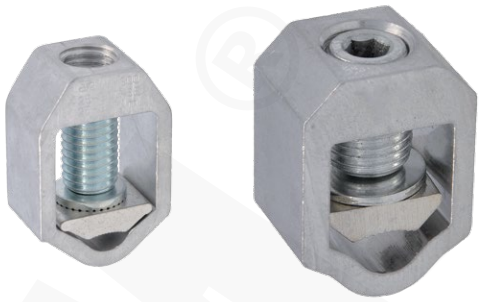


DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	12

ZASTOSOWANIE

podłączenie pojedynczego przewodu Cu lub Al o żyłach okrągłych lub sektorowych 90° i 120°.



DANE MECHANICZNE

Materiał	Korpus: stop Al o dużej wytrzymałości (AlMgSi), odporny na korozję, niepokr. Docisk: mosiądz (CuZn) galw. cynowany. Wkręt: mosiądz (V 120) galw. cynowany lub stal cynkowana galw. (VN 300). Podkładka sprężysta: stal sprężynowa, cynkowana galw.

Typ	Indeks Ergom	b	h	l	Przekrój rm [mm²]	Przekrój re [mm²]	Przekrój sm [mm²]	Przekrój se [mm²]	Moment dokręcenia [Nm]	Przekrój znamionowy [mm²]
V 120 (12 SZT.)	R32RZ-03010100103	28	38	21	16÷95	16÷95	25÷120	25÷120	20	120
VN 300 (16-300) (12 SZT.)	R32RZ-03010100403	34	50	22	16÷185	16÷240	25÷240	25÷300	25÷30	300

Data publikacji: 16/11/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.