OCP





		Typ			DxH	kg
Klosz: akrylik (PMMA) opalowy Skärm: opal akryl (PMMA) Shade: opal acrylic (PMMA) Glocke: Akrylopalglas (PMMA)	**310600**	OCP-70.K-PM/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,60
	351900	OCP-100.K-PM/II	HST 100W	E40	400x505	4,60
	310700	OCP-125.K-PM/II	HME 125W	E27	400x505	4,50
	310800	OCP-160.K-PM/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	3,30
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy Skärm: opal polykarbonat (PC) Shade: opal polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**311000**	OCP-70.K-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,60
	350900	OCP-100.K-PC/II	HST 100W	E40	400x505	4,60
	311100	OCP-125.K-PC/II	HME 125W	E27	400x505	4,50
	311200	OCP-160.K-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	3,30



IA^{0,5}= 183/1000 lm
LA^{0,25}= 308/1000 lm



IA^{0,5}= 183/1000 lm
LA^{0,25}= 308/1000 lm





Słupy Armaturstolpar Lighting poles Maste ⟶ str sid page Seite 624

PL

Oprawy do oświetlenia terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów. Lampy sodowe, rtęciowe, żarowe, rtęciowo-żarowe i świetlówki kompaktowe. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Kulisty klosz w zróżnicowanym wykonaniu. Mocowanie na wysięgniku rurowym kloszem do góry. Mocowanie ∅48 mm.

S

Armaturer för belysning av öppna ytor som tex: uppfarter, trottoarer, parker, torg mm. Armatur för natriumlampor, kvicksilverlampor, glödljuskällor och kompaktlysrör. Elektronisk utrustning finns i en hylsa av pressgjuten aluminium. Sfärisk diffusör finns i olika utföranden. För installation på en sfärisk formad stolpe med diffusören fördelad med upp. Montage ∅ 48 mm.

GB

Luminaires for outdoor areas, local roads, pedestrian pathways, parks, squares, etc. Suitable for sodium, mercury, incandescent, and compact flourescent lamps. Electrical devices installed in a housing of die-cast aluminium. Spherical diffuser available in several finishes. For installation on tubular poles; diffuser directed up. Fixing ∅ 48 mm.

D

Leuchten zur Außenbeleuchtung von offenen Flächen, Zufahrtswegen, Fußgängerzonen, Parks. Für Natrium-, Quecksilber-, Glüh- und Kompaktleuchtstoff-lampen. Elektrisches Zubehör im Aludruckgussgehäuse untergebracht. Kugelglocke in diversen Ausführungen. Am Rohrausleger mit Glocke nach oben. Befestigung ∅ 48 mm.



			Typ			DxH	kg
Klosz: akrylik (PMMA) opalowy Skärm: opal akryl (PMMA) Shade: opal acrylic (PMMA) Glocke: Akrylopalglas (PMMA)		**326400**	OCP-70.KD-PM/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,60
		326500	OCP-160.KD-PM/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	3,30
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy Skärm: opal polykarbonat (PC) Shade: opal polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)		**351000**	OCP-100.KD-PC	HST 100W/ HSE 100W	E40	400x505	4,50
		325800	OCP-125.KD-PC	HME 125W	E27	400x505	4,50
		311800	OCP-70.KD-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,60
		312000	OCP-160.KD-PC/II	A60 150W/ HMR-SB160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	3,30





$IA^{-0,5}$= 183/1000 lm
$LA^{0,25}$= 308/1000 lm



$IA^{-0,5}$= 183/1000 lm
$LA^{0,25}$= 308/1000 lm





PL

Oprawy do oświetlenia terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów. Lampy sodowe, rtęciowe, żarowe, rtęciowo-żarowe i świetlówki kompaktowe. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Kulisty klosz w zróżnicowanym wykonaniu. Mocowanie na wysięgniku rurowym kloszem do dołu. Mocowanie ∅ 48 mm.

S

Armaturer för belysning av öppna ytor som tex: uppfarter, trottoarer, parker, torg mm. Armatur för natriumlampor, kvicksilverlampor, glödljuskällor och kompaktlysrör. Elektronisk utrustning finns i en hylsa av pressgjuten aluminium. Sfärisk diffusör finns i olika utföranden. För installation pĺ en sfärisk formad stolpe med diffusören fördelad med nerljus. Montage ∅ 48 mm.

GB

Luminaires for outdoor areas, local roads, pedestrian pathways, parks, squares, etc. Suitable for sodium, mercury, incandescent and compact flourescent lamps. Electrical devices installed in a housing of die-cast aluminium. Spherical diffuser available in several finishes. For installation on tubular poles; diffuser directed down. Fixing ∅ 48 mm.

D

Leuchten zur Außenbeleuchtung von offenen Flächen, Zufahrtswegen, Fußgängerzonen, Parks. Für Natrium-, Quecksilber-, Glüh- und Kompaktleuchtstoff-lampen. Elektrisches Zubehör im Aludruckgussgehäuse untergebracht. Kugelglocke in diversen Ausführungen. Am Rohrausleger mit Glocke nach unten montierbar. Befestigung ∅ 48 mm.

IP54 CE B F



		Typ			DxH	kg
Klosz: akrylik (PMMA) Skärm: akryl (PMMA) Shade: acrylic (PMMA) Glocke: Acrylglas (PMMA)	**326600**	OCP-70. KPD-PM/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,20
Klosz: poliwęglan (PC) Skärm: polykarbonat (PC) Shade: polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**312600**	OCP-70. KPD-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	5,10
	332800	OCP-150. KPD-PC	HST 150W	E40	600x730	7,10
	334600	OCP-150. KBD-PC	HST 150W	E40	600x730	7,10





$IA^{-0,5}$= 163/1000 lm
$LA^{0,25}$= 398/1000 lm











		Typ			DxH	kg
Klosz: akrylik (PMMA) Skärm: akryl (PMMA) Shade: acrylic (PMMA) Glocke: Akrylglas (PMMA)	**326100**	OCP-70. KP-PM/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,60
	352000	OCP-100. KP-PM/II	HST 100W	E40	400x505	4,60
	326200	OCP-125. KP-PM/II	HME 125W	E27	400x505	4,70
	326300	OCP-160. KP-PM/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	4,80
Klosz: poliwęglan (PC) Skärm: polykarbonat (PC) Shade: polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**312200**	OCP-70. KP-PC/I	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	5,10
	351200	OCP-100. KP-PC/II	HST 100W	E40	400x505	5,10
	334100	OCP-150. KB-PC	HST 150W	E40	600x730	7,10
	312300	OCP-125. KP-PC/II	HME 125W	E27	400x505	5,00
	312400	OCP-160. KP-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	3,80
	332500	OCP-150. KP-PC	HST 150W	E40	600x730	7,10







IA$^{-0.5}$= 221/1000 lm
LA$^{0.05}$= 563/1000 lm





Słupy Armaturstolpar Lighting poles Maste ⟶ str sid page Seite 624

PL

Oprawy do oświetlenia terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów. Lampy sodowe, rtęciowe, żarowe, rtęciowo-żarowe i świetlówki kompaktowe. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Kulisty klosz w zróżnicowanym wykonaniu. Mocowanie na wysięgniku rurowym kloszem do góry. Mocowanie ∅48 mm.

S

Armaturer för belysning av öppna ytor som tex: uppfarter, trottoarer, parker, torg mm. Armatur för natriumlampor, kvicksilverlampor, glödljuskällor och kompaktlysrör. Elektronisk utrustning finns i en hylsa av pressgjuten aluminium. Sfärisk diffusör finns i olika utföranden. För installation på en sfärisk formad stolpe med diffusören fördelad med upp. Montage ∅ 48 mm.

GB

Luminaires for outdoor areas, local roads, pedestrian pathways, parks, squares, etc. Suitable for sodium, mercury, incandescent, and compact flourescent lamps. Electrical devices installed in a housing of die-cast aluminium. Spherical diffuser available in several finishes. For installation on tubular poles; diffuser directed up. Fixing ∅ 48 mm.

D

Leuchten zur Außenbeleuchtung von offenen Flächen, Zufahrtswegen, Fußgängerzonen, Parks. Für Natrium-, Quecksilber-, Glüh- und Kompaktleuchtstoff-lampen. Elektrisches Zubehör im Aludruckgussgehäuse untergebracht. Kugelglocke in diversen Ausführungen. Am Rohrausleger mit Glocke nach oben. Befestigung ∅ 48 mm.



			DxH	kg
478700	OCP-QL85	QL 85W	400x505	4,20
780000	OCP-QL55	QL 55W	400x505	4,10









Słupy Armaturstolpar Lighting poles Maste ⟶ str sid page Seite 624

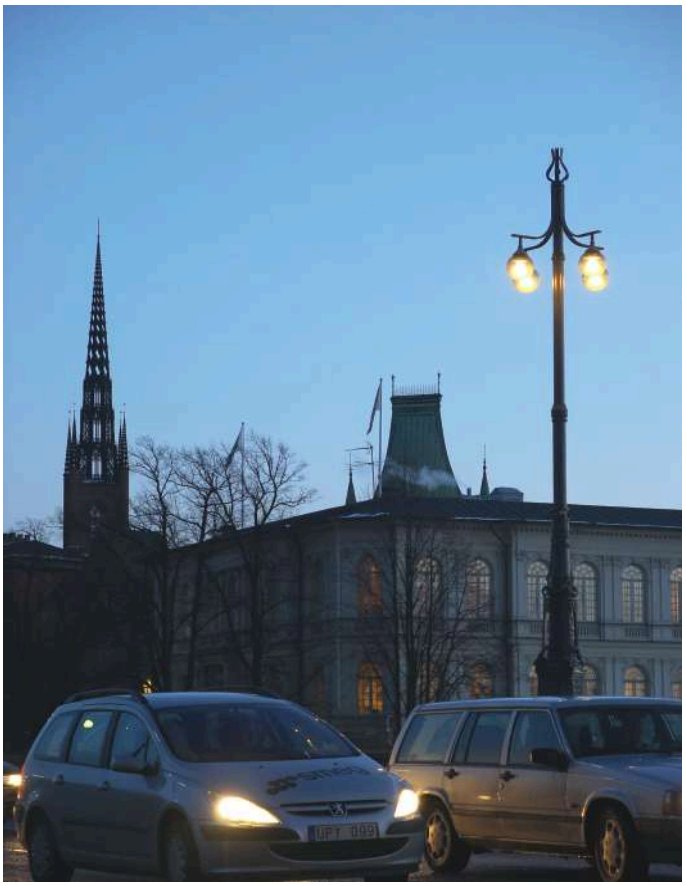

PL S GB D

Nowoczesna oprawa zewnętrzna do oświetlania terenów otwartych, ciągów pieszych, placów. Dostarczana wraz z lampą indukcyjną Philips o dużej żywotności (60 000 h). Elektroniczny układ zapłonowy umieszczony w korpusie z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Klosz ryflowany, przydymiony. Mocowanie na wysięgniku rurowym kloszem do góry. Mocowanie ∅48 mm.

Tidsenlig utomhusarmatur för tex öppna ytor, promenadstråk eller torg. Levereras med långlivade Philips induktionsljusskällor (60 000 h). HF-drift installerad i stommen, som är av pressgjuten aluminium. Rökig linjeprismatisk kupa av PMMA, monteras på en stolpe med adapter 44-62/62-44mm. Montage ∅ 48 mm.

Contemporary outdoor luminaire for open areas, promenades and squares. Supplied with long-lasting Philips inductive lamp (60 000 h). Electronic ballast installed in the body of die-cast aluminium. Smoked, ribbed shade for upside installation on an arm. Fixing ∅ 48 mm.

Eine moderne Außenleuchte zur Beleuchtung offener Geländer, Fußgängerwege, Plätze. Sie wird mit der langlebigen Induktionslampe von Philips geliefert (60 000 h). Das elektronische Vorschaltgerät ist im Gehäuse aus Aluminiumdruckguss platziert. Geriffelter Schirm. Die Befestigung an einem Rohrausleger mit dem nach oben gerichteten Schirm. Befestigung ∅ 48 mm.



		Typ			DxH	kg
Klosz: poliamid (PA) opalowy Skärm: opal polyamid (PA) Shade: opal polyamide (PA) Glocke: Opalpolyamid (PA)	**309800**	OCP-70-PA/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	650x450	4,40
	351800	OCP-100-PA/II	HST 100W	E40	650x450	4,40
	309900	OCP-125-PA/II	HME 125W	E27	650x450	4,30
	310000	OCP-160-PA/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	650x450	3,10
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy Skärm: opal polykarbonat (PC) Shade: opal polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**310200**	OCP-70-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	650x450	4,40
	350400	OCP-100-PC/II	HST 100W	E40	650x450	4,40
	310300	OCP-125-PC/II	HME 125W	E27	650x450	4,30
	310400	OCP-160-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	650x450	3,10





$IA^{-0.5}$= 224/1000 lm
$LA^{0.25}$= 443/1000 lm





Słupy Armaturstolpar Lighting poles Maste ⟶ str sid page Seite 624

PL

Oprawy do oświetlenia terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów. Lampy sodowe, rtęciowe, żarowe, rtęciowo-żarowe i świetlówki kompaktowe. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Odbłyśnik stalowy lakierowany, kierujący strumień świetlny w dół. Różne wykonania kloszy. Mocowanie na wysięgniku rurowym kloszem do góry.

S

Armaturer för belysning av öppna ytor som tex: uppfarter, trottoarer, parker, torg mm. Armatur för natriumlampor, kvicksilverlampor, glödljuskällor och kompaktlysrör. Elektronisk utrustning finns i en hylsa av pressgjuten aluminium. Symmetrisk pulverlackerad stålreflektor. Finns med olika armaturkupor. För installation på en sfärisk formad stolpe med diffusören fördelad med upp.

GB

Luminaires for outdoor areas, local roads, pedestrian pathways, parks, squares, etc. Suitable for sodium, mercury, incandescent, and compact flourescent lamps. Electrical devices installed in a housing of die-cast aluminium. Steel, powder-coated reflector that directs light beam down. Several models of shades. For installation on tubular poles; diffuser directed up.

D

Leuchten zur Außenbeleuchtung von offenen Flächen, Zufahrtswegen, Fußgängerzonen, Parks. Für Natrium-, Quecksilber-, Glüh- und Kompaktleuchtstoff-lampen. Elektrisches Zubehör im Aludruckgussgehäuse untergebracht. Reflektor aus Stahl, lackiert, richtet den Lichtstrom nach unten. Glocken in verschiedenen Ausführungen. Am Rohrausleger mit Glocke nach oben.



		Typ			DxH	kg
Klosz: poliwęglan (PC) przeźroczysty Skärm: transparent polykarbonat (PC) Shade: transparent polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**313000**	OCP-70B-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	650x450	4,60
	350500	OCP-100B-PC/II	HST 100W	E40	650x450	4,40
	313100	OCP-125B-PC/II	HME 125W	E27	650x450	4,50
	313200	OCP-160B-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	650x450	3,30
	332400	OCP-150. KP-PCII	HSE-E 150W/ HST 150W	E40	650x450	7,10



Klosz: poliwęglan (PC) ryflowany Skärm: räfflad polykarbonat (PC) Shade: ribbed polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**313300**	OCP-70R-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	650x450	4,40
	350600	OCP-100R-PC/II	HST 100W	E40	650x450	4,40
	313400	OCP-125R-PC/II	HME 125W	E27	650x450	4,30
	313500	OCP-160R-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	650x450	3,10



$IA^{0.5}$= 188/1000 lm
$LA^{0.25}$= 494/1000 lm







Akcesoria Tillbehör Accessories Zubehör	**908000**	R60/48	reduktor średnicy masztu ∅60/48 mast diameter reducer ∅60/48 mastadapter ∅60 till 48mm Übergangsstück - Masten Weitenreduktion ∅60/48

Słupy Armaturstolpar Lighting poles Maste ⟶ str sid page Seite 624





		Typ			DxH	kg
Klosz: poliamid (PA) opalowy Skärm: opal polyamid (PA) Shade: opal polyamide (PA) Glocke: Opalpolyamid (PA)	**324200**	OCP-70-PA	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	529x450	4,40
	324500	OCP-125-PA	HME 125W	E27	529x450	4,40
	324600	OCP-160-PA	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	529x450	4,30
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy Skärm: opal polykarbonat (PC) Shade: opal polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**324300**	OCP-70-PC	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	529x450	4,30
	324400	OCP-125-PC	HME 125W	E27	529x450	3,10
	324700	OCP-160-PC	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	529x450	3,10









Słupy Armaturstolpar Lighting poles Maste ⟶ str sid page Seite 624



