EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş


Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk
Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / TURCJA
www.emaselectric.com


Wyłączny importer w Polsce:
SN PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 81 00
www.sn-promet.pl

Przycisk awaryjny serii MB, odryglowywany przez obrót – 1NC lub 1NO+1NC

Kod produktu: MB###E
styki
200 - 1NC
102 - 1NO+1NC

Ø40 

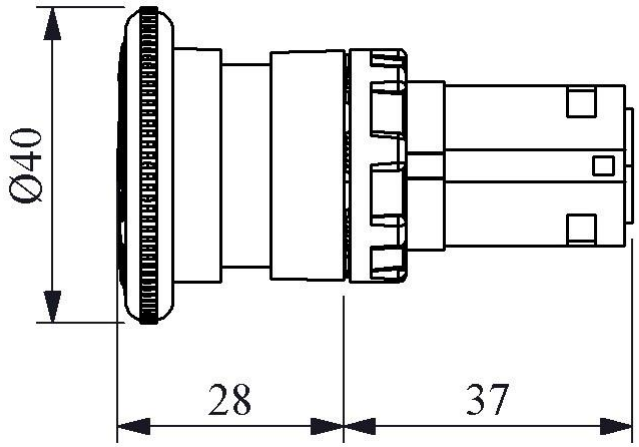



Dane techniczne:

Seria	MB/Monobloki
Nazwa produktu	Przycisk sterowniczy
Typ	Awaryjny
Kolor	Czerwony
Średnica montażu	22 mm
Średnica grzybka	40 mm
Prąd łączeniowy (Ie)	3 A
Znamionowe napięcie w kategoriach użytkowania (U_e)	240V AC
Kategoria użytkowania	AC15
Trwałość mechaniczna	0,3 mln (3000 łączeń/h)
Trwałość elektryczna	0,1 mln (1200 łączeń/h)

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	250 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	2,5kV
Wytrzymałość dielektryczna	1500V AC
Rezystancja izolacji	10 MΩ min. (500V DC)
Temperatura pracy	-15°C÷+80°C
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP50
Przekroje przewodów przyłączeniowych	1,5 - 2,5mm^2
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	1,5 Nm

Normy: IEC 60947-5-1, TS EN 60947-5-1, VDE 0660, UL 508