DOSPEL

Wentylatory domowe

DOMESTIC FANS / БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
TYP Type / Тип	**JEDNOSTKA** Unit / Единица	**RICO Ø100**	**RICO Ø120**
Wydatek powietrza Air flow Расход воздуха	[m^3/h]	100	150
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[Pa]	34	49
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[mm H_2O]	3.47	4.99
Ciśnienie akustyczne Acoustic pressure Акустическое давление	[dB(A)3m]	**35**	**40**
Napięcie zasilania Power supply voltage Напряжение частота	[V/Hz]	230/50	230/50
Obroty silnika Motor rotation Обороты двигателя	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2650	2650
Moc Power Мощность	[W]	15	17
Pobór prądu Current consumption Потребление тока	[A]	0.12	0.13
Max. temp. pracy Max. Working Temp. Макс. рабочая темп.	[°C]	40	40
Waga Weight Вес	[kg]	0.32	0.45
Stopień ochrony IP Code Степень защиты	[IP]*	X4	X4
Klasa izolacji Insulation class Класс изоляции		▣ - Klasa II	▣ - Klasa II

*w wersji z higrostatem IP X2 / version with humidistat IP X2 / вариант с гидростатом IP X2

OPAKOWANIE ZBIORCZE
BULK PACK
УПАКОВКА



RICO 100 **20** RICO 120 **20**	RICO 100 A/B/C RICO 100 470x340x370 RICO 120 470x340x370

OPAKOWANIE INDYWIDUALNE
INDIVIDUAL PACKAGING
КОРОБКА



RICO 100 170x90x160 RICO 120	170x90x160 A/B/C

WERSJE STANDARDOWE
STANDARD VERSIONS
СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

007-4200 - RICO Ø100 S
007-4201 - RICO Ø120 S
007-4202 - RICO Ø100 WP
007-4203 - RICO Ø100 WC
007-4204 - RICO Ø100 WCH
007-4205 - RICO Ø120 WP
007-4206 - RICO Ø120 WC
007-4207 - RICO Ø120 WCH

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
INSTALLATION METHODS / ПРИМЕР МОНТАЖА



1. Montaż ścienny - Wyciąg do istniejącej wentylacji
Wall installation - exhaust to the existing ventilation
Настенный монтаж - вытяжка в существующую вентиляцию

2. Montaż ścienny - Wyciąg na zewnątrz budynku
Wall installation - exhaust outside the building
Настенный монтаж - вытяжка наружу здания

Printed from Calameo.com

dospel@dospel.com dospel.com +48 (34) 370 30 00


Wentylatory domowe
DOMESTIC FANS / БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

DOSPEL



RICO
[Ø100 Ø120]

WENTYLATOR OSIOWY - WERSJA EKONOMICZNA
AXIAL FAN – ECONOMIC VERSION
ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР - ЭКОНОМНАЯ ВЕРСИЯ

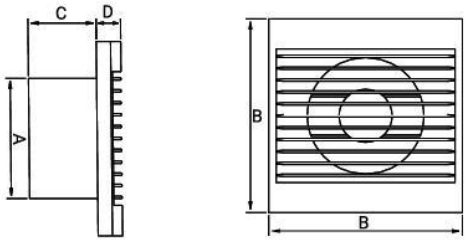

DOSTĘPNE WERSJE / VAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	
KOLOR / Available colors/ Цветовые варианты	biały / white / белый
MATERIAŁ / Material / Материал	ABS / ABS / ABS
TYP ŁOŻYSKA Type of bearing / Тип подшипника	ślizgowe slide bearing подшипник скольжения

WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ				
	A	B	C	D
RICO Ø100	99	158	56	20
RICO Ø120	118	158	56	20

DOSTĘPNE MODELE
AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕИСПОЛНЕНИЯ




S **Standard**
Standard / Стандарт

WP **Wyłącznik pociągany i przewód zasilający**
Pull cord switch
С шнурковым выключателем
и электрокабелем с вилкой

WC **Wyłącznik czasowy**
Timer
Электронный таймер отключения

WCH **Wyłącznik czasowy, higrostat**
Timer, humidistat
Электронный таймер отключения, гидростат

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА

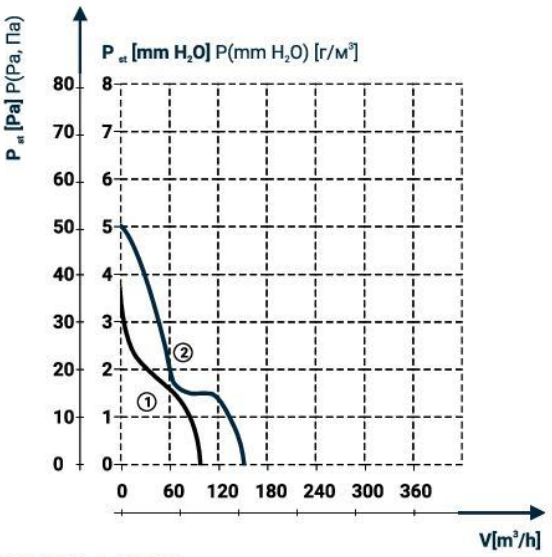

1 -RICO Ø100 2 - RICO Ø120

Schemat połączeń / Connection scheme / Схема подключения - **161-163**

Opis regulacji sterownika / Controllers's regulation description
Описание правки драйвера - **164-166**

Printed from Calameo.com