KKJ...H60 Kolanko 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

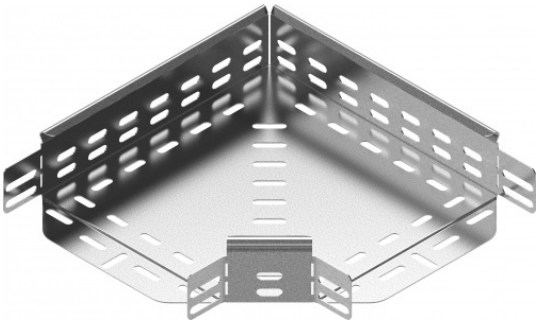

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

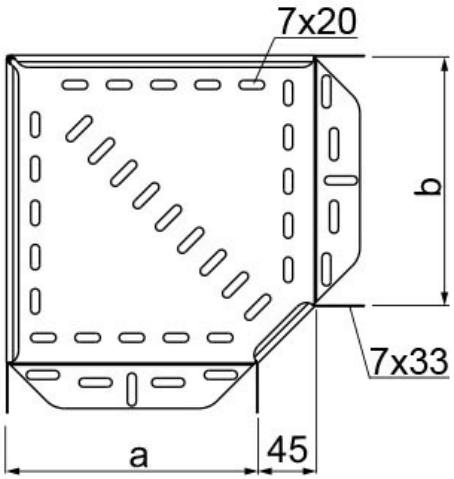

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=200mm i b=100mm - zamawiana kształtka powinna mieć symbol KK...200/100H60)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKJ50H60	162724	50	0,22	20
KKJ100H60	166210	100	0,41	20
KKJ150H60	166215	150	0,58	20
KKJ200H60	166220	200	0,79	20
KKJ300H60	166230	300	1,30	10