TKPJ...H50 Trójnik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=200mm i b=100mm
zamawiana kształtka powinna mieć symbol TKP...200/100H50)

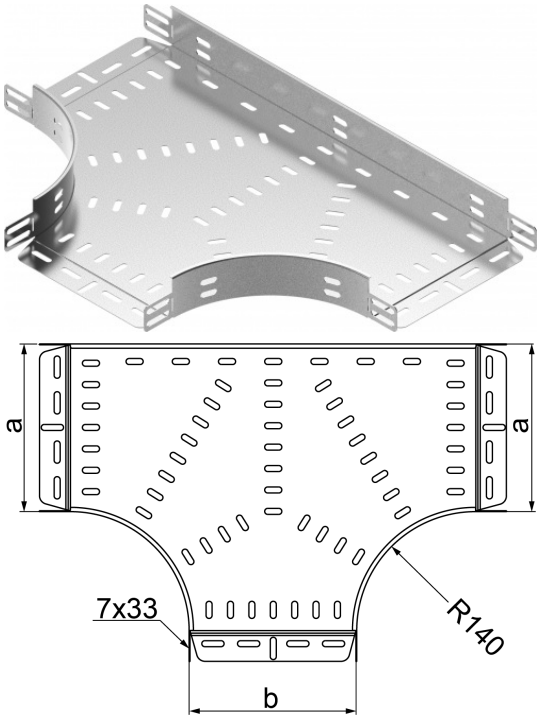

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKPJ50H50	153514	50	0,64	1
TKPJ100H50	153614	100	0,91	1
TKPJ150H50	153714	150	1,22	1
TKPJ200H50	153814	200	1,57	1
TKPJ300H50	153914	300	2,38	1


BAKS