
WWK... Wieszak wewnętrzny korytka


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Podwieszanie korytek kablowych
na jednym pręcie.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

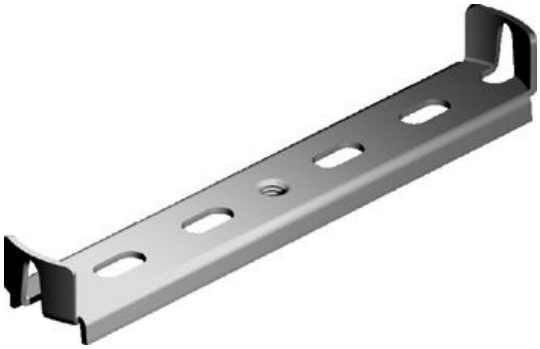

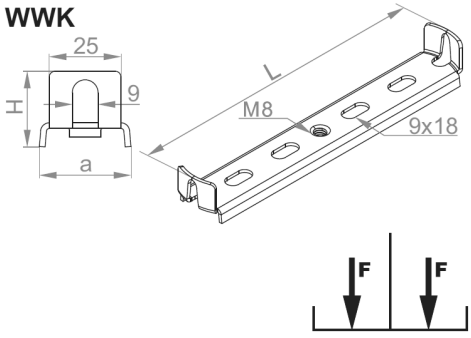

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ilość (szt.)
WWK50	731405	47	30	28	0,07	0,80	100
WWK100	731410	97	30	28	0,10	0,60	100
WWK150	731415	147	30	28	0,14	0,45	100
WWK200	731420	197	30	28	0,17	0,40	50