Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB4 Przycisk bezprzewodowy z odbiornikiem 24 240V AC/DC

XB4RFA02

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4R
Typ produktu lub komponentu	Pakiet bezprzewodowy i bezakumulatorowy
Skrócona nazwa urządzenia	XB4R
Materiał głowicy	Metal
Frequency	2405 MHz dla nadajnik 2405 MHz dla odbiornik
Emission class	5M00G7W
Typ anteny	Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	Bezprzewodowy i bezbateryjny przycisk Ø22 mm montowane na kołnierzu mocującym
Typ odbiornika	Odbiornik programowalny (2 przekaźniki)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Skład zestawu	1 średnica: 22 mm 1 push-button head średnica: 22 mm 1 odbiornik 1 set of caps 1 kołnierze mocujące 1 transmitter
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	1 lampka LED zielony dla załączony 2 diody LED zielony dla przekaźnik załączony 2 diody LED zielony dla tryb działania 1 lampka LED zielony i żółty dla sygnał odbioru
Protokół portu komunikacyjnego	Zigbee zgodnie z IEEE 802,15,4
Maksymalne obciążenie w W	1 mW
Liczba kanałów	1
Technika modulacji	O-QPSK
Szerokość pasma	5 MHz
Wzmocnienie anteny	0 dB
Osłona izolacyjna	Nie
Kod zgodności	XB4R 24...240 V

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	GOST CCC CSA UL C-Tick
Oznakowanie	CE
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508
Umowa radiowa	ANATEL FCC RSS ARIB T66 ICASA SRRC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,200 cm
Szerokość opakowania 1	10,500 cm
Długość opakowania 1	10,800 cm
Waga opakowania 1	264,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,459 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu XB4RFA02

Dimensions Drawings

Programmable Receiver

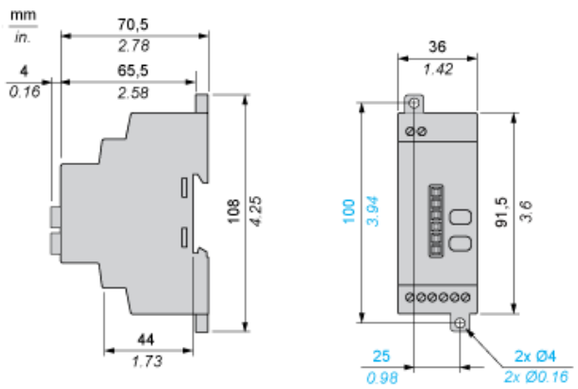


Arkusz danych produktu XB4RFA02

Dimensions Drawings

Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter

With Metal Pushbutton without Cap

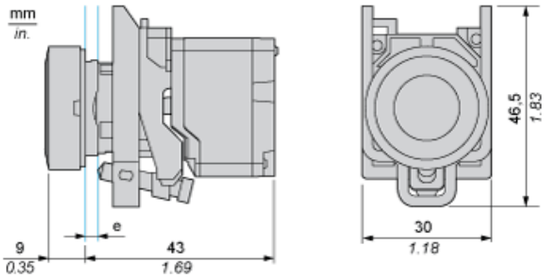


e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu XB4RFA02

Mounting and Clearance

Receiver Clearance

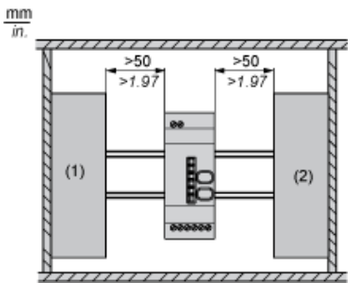


(1) Drive
(2) Power Supply or PLC

Arkusz danych produktu XB4RFA02

Mounting and Clearance


Receiver Mounting

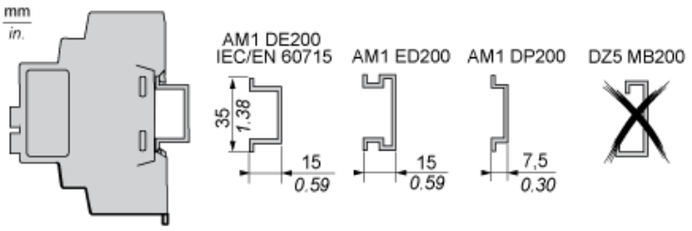

Arkusz danych produktu XB4RFA02

Connections and Schema

Programmable Receiver

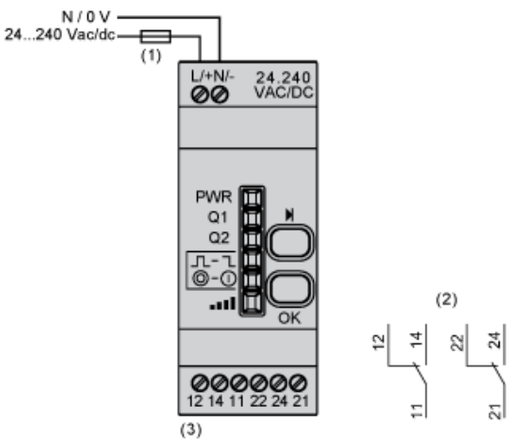



(1) 500 mA
(2) Output contacts
(3) Imax = 3 A

Arkusz danych produktu XB4RFA02

Ilustracja techniczna

Wymiary

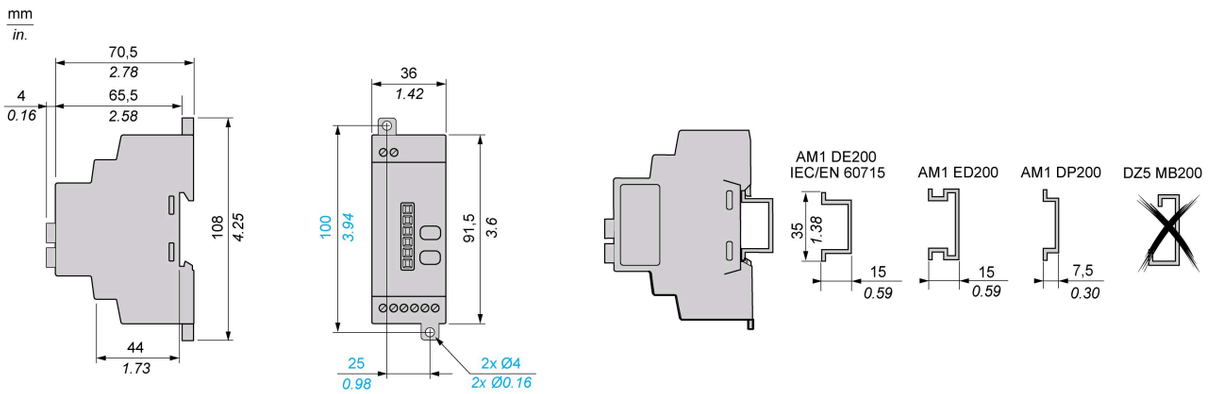

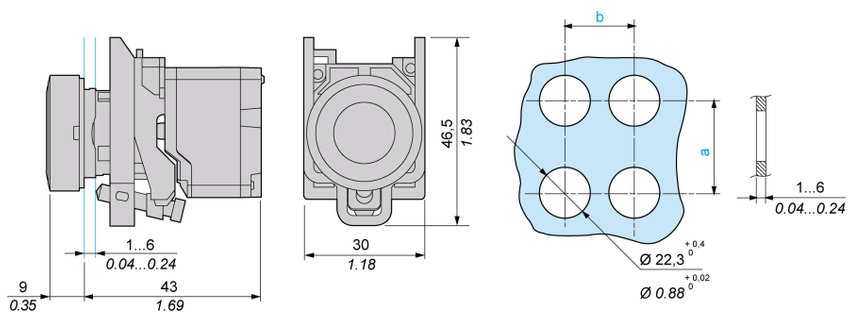


		a (mm)	*a (in.)*	b (mm)	*b (in.)*
ZBE●●●●●	ZBV●●●●	40	*1.57*	30	*1.18*
ZBE●●●●●3	ZBV●●●●3	45	*1.77*	32	*1.26*
ZBE●●●●●4	ZBV●●●●4	40	*1.57*	30	*1.18*
ZBE●●●●●5	ZBV●●●●5	50	*1.97*	30	*1.18*
ZBE●●●●●9	ZBV●●●●9	40	*1.57*	30	*1.18*
ZBRT●	ZBRV1	40	*1.57*	30	*1.18*

Arkusz danych produktu XB4RFA02

Ilustracja techniczna

Schemat połączeń

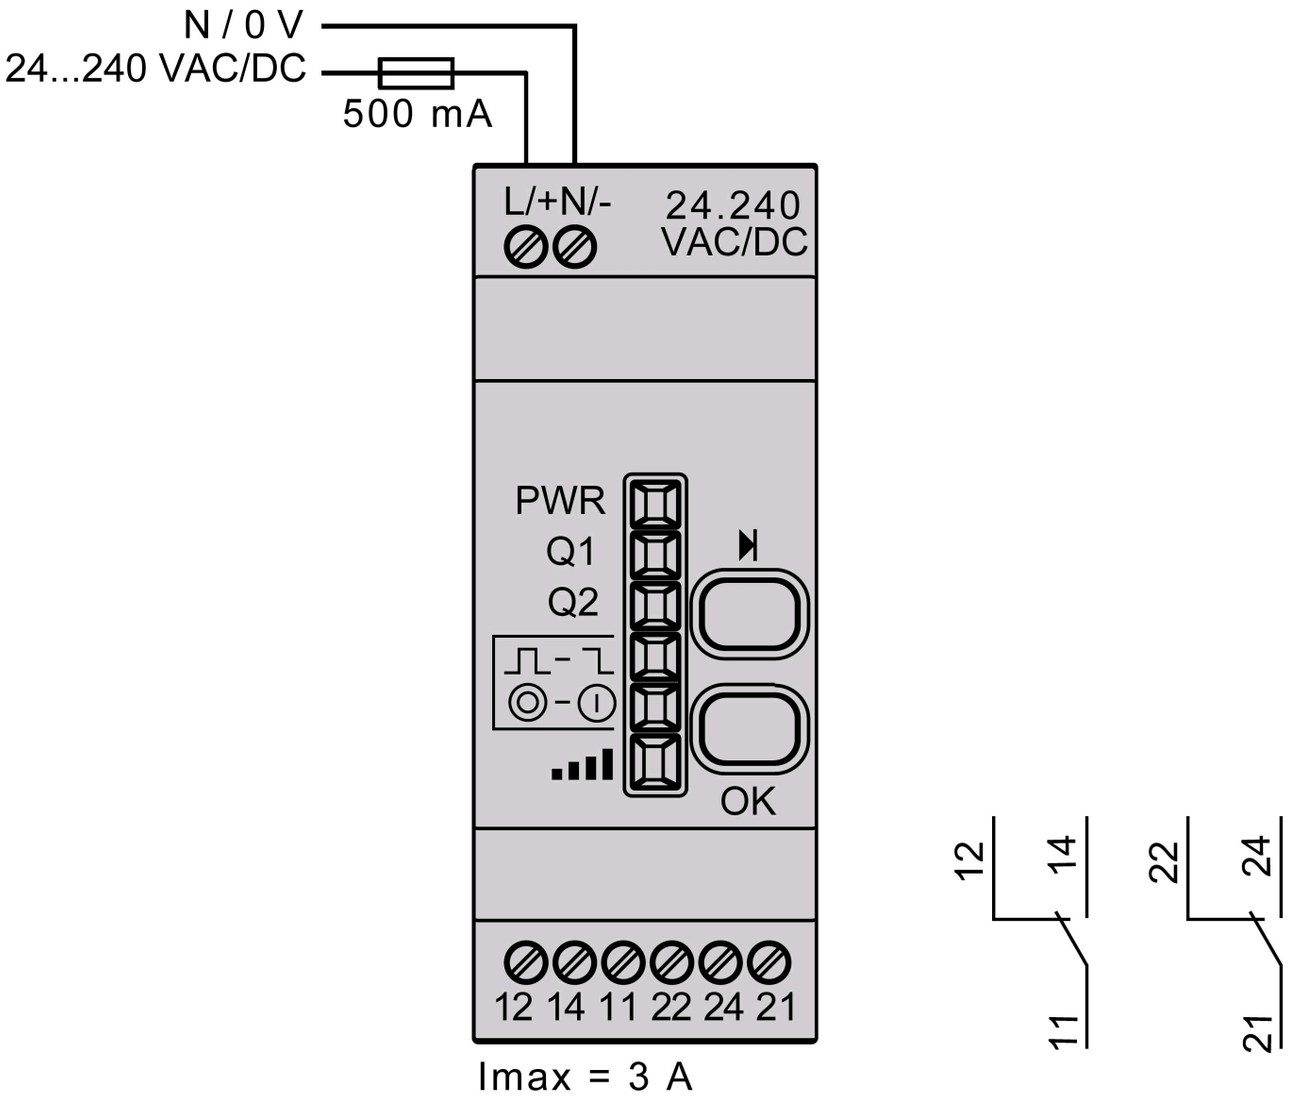

Zalecane zamienniki