


STYL II

[Ø100 Ø120 Ø150]

WENTYLATOR ŚCIENNY OSIOWY - WERSJA EKONOMICZNA

AXIAL FAN – ECONOMIC VERSION
ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР - ЭКОНОМНАЯ ВЕРСИЯ

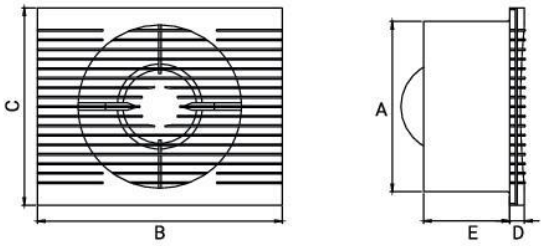

DOSTĘPNE WERSJE / VAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	
KOLOR / Available colors/ Цветовые варианты	biały / white / белый
MATERIAŁ / Material / Материал	ABS / ABS / ABS
TYP ŁOŻYSKA Type of bearing / Тип подшипника	łożysko ślizgowe slide bearing подшипник скольжения

WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ					
	A	B	C	D	E
STYL II Ø100	98	156	125	11	69
STYL II Ø120	118	179	144	12	69
STYL II Ø150	148	216	174	13	76

DOSTĘPNE MODELE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕИСПОЛНЕНИЯ




S **Standard**
Standard / Стандарт

WC **Wyłącznik czasowy**
Timer
Электронный таймер отключения

WCH **Wyłącznik czasowy, higrostat**
Timer, humidistat
Электронный таймер отключения, гидростат

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI

FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА

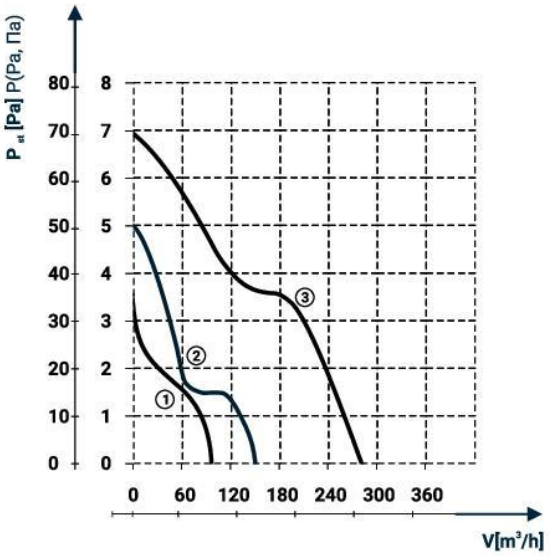

1 - STYL II Ø100 2 - STYL II Ø120 3 - STYL II Ø150

Schemat połączeń / Connection scheme / Схема подключения - **161-163**

Opis regulacji sterownika / Controllers's regulation description
Описание правки драйвера - **164-166**

Printed from Calameo.com

DOSPEL

Wentylatory domowe

DOMESTIC FANS / БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
TYP Type / Тип	JEDNOSTKA Unit / Единица	STYL II Ø100	STYL II Ø120	STYL IIØ150
Wydatek powietrza Air flow Расход воздуха	[m^3/h]	100	150	280
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[Pa]	34	49	68
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[mm H_2O]	3.47	4.99	6.93
Ciśnienie akustyczne Acoustic pressure Акустическое давление	[dв(A)3m]	**35**	**40**	**41**
Napięcie zasilania Power supply voltage Напряжение частота	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Obroty silnika Motor rotation Обороты двигателя	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2650	2650	2650
Moc Power Мощность	[W]	15	17	20
Pobór prądu Current consumption Потребление тока	[A]	0.12	0.13	0.14
Max. temp. pracy Max. Working Temp. Макс. рабочая темп.	[°C]	40	40	40
Waga Weight Вес	[kg]	0.34	0.45	0.59
Stopień ochrony IP Code Степень защиты	[IP]*	X4	X4	X4
Klasa izolacji Insulation class Класс изоляции		▣ - Klasa II	▣ - Klasa II	▣ - Klasa II


*w wersji z higrostatem IP X2 / version with humidistat IP X2 / вариант с гидростатом IP X2

OPAKOWANIE ZBIORCZE BULK PACK / УПАКОВКА



STYL II 100 STYL II 120 20 STYL II 150 10	STYL II 100 330x500x290 STYL II 120 340x500x380 STYL II 150 200x560x450 A/B/C

OPAKOWANIE INDYWIDUALNE INDIVIDUAL PACKAGING/ КОРОБКА



STYL II 100 160x100x140 STYL II 120 180x100x155	STYL II 150 220x110x190 A/B/C

WERSJE STANDARDOWE

STANDARD VERSIONS
СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

007-1128 STYL II 100 S
007-1130 STYL II 100 WCH
007-1131 STYL II 120 S
007-1133 STYL II 120 WCH
007-1134 STYL II 150 S
007-1136 STYL II 150 WCH

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU

INSTALLATION METHODS / ПРИМЕР МОНТАЖА



WERSJE NA ZAMÓWIENIE***

MODELS AVAILABLE UPON REQUEST***
ИСПОЛНЕНИЯ ПОД ЗАКАЗ***

007-1129 STYL II 100 WC
007-1132 STYL II 120 WC
007-1135 STYL II 150 WC

***Ilość towaru ustalana z producentem
Amount of goods fixed with the producer
Количество товара по договору с производителем

1. Montaż ścienny - Wyciąg do istniejącej wentylacji
Wall installation - exhaust to the existing ventilation
Настенный монтаж - вытяжка в существующую вентиляцию

2. Montaż ścienny - Wyciąg na zewnątrz budynku
Wall installation - exhaust outside the building
Настенный монтаж - вытяжка наружу здания

3. Montaż sufitowy - Wyciąg do istniejącej wentylacji (w wersji z łożyskiem kulkowym)
Ceiling installation - exhaust to the existing ventilation (ball bearing version) /
Монтаж потолочный - вытяжка в существующую вентиляцию
(в версии с шариковым подшипником)

4. Montaż sufitowy - Wyciąg na zewnątrz budynku (w wersji z łożyskiem kulkowym)
Ceiling installation - exhaust outside the building (ball bearing version)
Монтаж потолочный - вытяжка наружу здания
(в версии с шариковым подшипником)

Printed from Calameo.com