

TURBO


[Ø100 Ø125]

WENTYLATOR OSIOWY
AXIAL FAN
ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР









DOSTĘPNE WERSJE / VAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	
KOLOR / Available colors/ Цветовые варианты	biały / white / белый
MATERIAŁ / Material / Материал	ABS / ABS / ABS
Typ łożyska Type of bearing / Тип подшипника	ślizgowe slide bearing подшипник скольжения

WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ	
	A
TURBO Ø100	98
TURBO Ø125	119


DOSTĘPNE MODELE
AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕИСПОЛНЕНИЯ

S Standard
Standard / Стандарт

LS* - niskie obroty, HS* - wysokie obroty
LS* - low speed, HS* - high speed
LS* - низкие обороты, HS* - высокие обороты

***Przełącznik trzypozycyjny 0-1-2**
*0-1-2 switch
*Трёхпозиционный переключатель скорости 0-1-2

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА

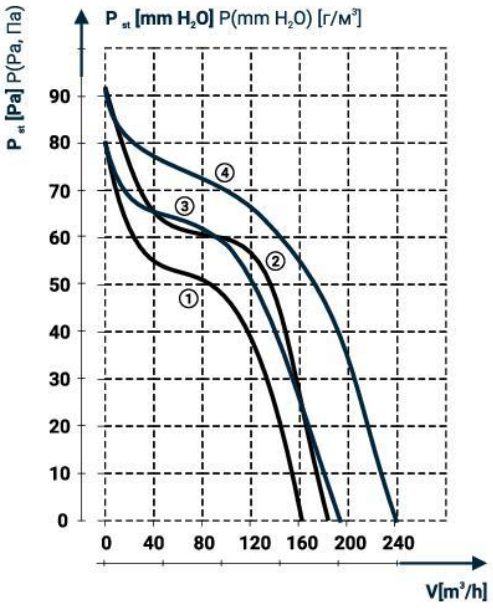

1 - TURBO Ø100 LS 2 - TURBO Ø100 HS 3 - TURBO Ø125 LS 4 - TURBO Ø125 HS

Schemat połączeń / Connection scheme / Схема подключения - 161-163

Printed from Calameo.com


DOSPEL

Wentylatory kanałowe
DUCT FANS / КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ


PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

TYP Type / Тип	JEDNOSTKA Unit / Единица	TURBO Ø100		TURBO Ø125	
		HS	LS	HS	LS
Wydatek powietrza Air flow Расход воздуха	[m³/h]	180	160	240	195
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[Pa]	93	78	92	78
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[mm H_2O]	9.48	7.95	9.38	7.95
Ciśnienie akustyczne Acoustic pressure Акустическое давление	[dB(A)]	48	43	58	54
Napięcie zasilania Power supply voltage Напряжение Wчастота	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
Obroty silnika Motor rotation Обороты двигателя	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2500	2100	2500	2100
Moc Power Мощность	[W]	43	28	49	37.5
Pobór prądu Current consumption Потребление тока	[A]	0.20	0.13	0.35	0.25
Max. temp. pracy Max. Working Temp. Макс. рабочая темп.	[°C]	40	40	40	40
Waga Weight Вес	[kg]	0.97	0.97	1.35	1.35
Stopień ochrony IP Code Степень защиты	[IP]	X2	X2	X2	X2
Klasa izolacji Insulation class Класс изоляции		⊡ - Klasa II	⊡ - Klasa II	⊡ - Klasa II	⊡ - Klasa II

OPAKOWANIE ZBIORCZE
BULK PACK
УПАКОВКА



OPAKOWANIE INDYWIDUALNE
INDIVIDUAL PACKAGING
КОРОБКА




TURBO 100	TURBO 125
185x140x240	185x140x240
	A/B/C

WERSJE STANDARDOWE
STANDARD VERSIONS
СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

007-0405 TURBO Ø100
007-0406 TURBO Ø125

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
INSTALLATION METHODS / ПРИМЕР МОНТАЖА

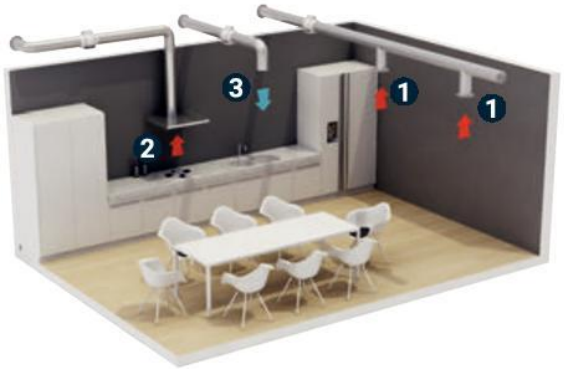

1. Montaż kanałowy - Wyciąg do istniejącej wentylacji
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
Монтаж канальный - вытяжка в существующую вентиляцию

2. Montaż kanałowy - Wyciąg na zewnątrz budynku
Duct installation - exhaust outside the building
Монтаж канальный - вытяжка наружу здания

3. Montaż kanałowy - nawiew z zewnątrz budynku
Duct installation - intake from the outside
Монтаж канальный - приток снаружи здания

Printed from Calameo.com

dospel@dospel.com dospel.com +48 (34) 370 30 00