MOREK
Creating a better future for You

Amphenol
CONNECTING VISIONS
FTG



Opaski uziemiające (do uziemienia i instalacji)

Dostępne w różnych długościach

Informacja o produkcie

Opaski uziemiające

Zgodnie z normą VDE 0190 / 5.73, opaski uziemiające typ 90#Ni znajdują zastosowanie w systemach uziemiających, ochrony odgromowej i w pierścieniowych połączeniach wyrównawczych. Opaski uziemiające służą do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantując poprawność działania ochrony przed porażeniem.
Opaski uziemiającej typ 90#Ni dostępne są w czterech różnych długościach. Wykonane są ze stali nierdzewnej


900NI


901NI


902NI


903NI

Kod	Opis	Moment dokręcenia [Nm]	Przekrój znamionowy		Średnica rury (cl)	Średnica rury [mm]	Ilość w opako-waniu
							
900NI	NI Opaska uziemiająca V2A VDE 0190/5.73	3	2,5 - 25 mm²	2,5 - 16 mm²	1/8 - 3/8	9,7 – 17,2	10 | 200
901NI		3	2,5 - 25 mm²	2,5 - 16 mm²	1/8 - 1 1/2	9,7 – 48,3	10 | 200
902NI		3	2,5 - 25 mm²	2,5 - 16 mm²	1/8 - 4	9,7 – 114,3	10 | 200
903NI		3	2,5 - 25 mm²	2,5 - 16 mm²	1/8 - 6	9,7 – 168,3	5 | 150

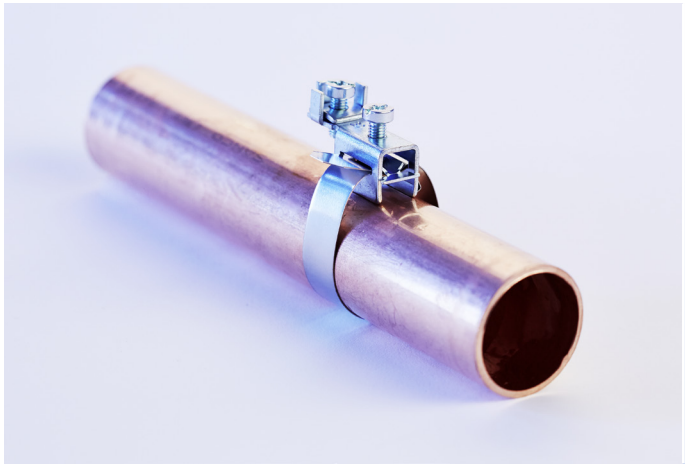
Opaska uziemiająca mocowana na rurze miedzianej


Opaska uziemiająca w pozycji zamkniętej

Morek Sp. z o.o.
Ul. Grzybowska 87
Warszawa 00-844
Poland
www.morek.eu/pl/
morekpl@morek.eu

08.2022 | © 2022 Friedrich Göhringer Elektrotechnik GmbH | Technical changes and errors reserved.