
MOREK
Creating a better future for You

Amphenol
CONNECTING VISIONS
FTG

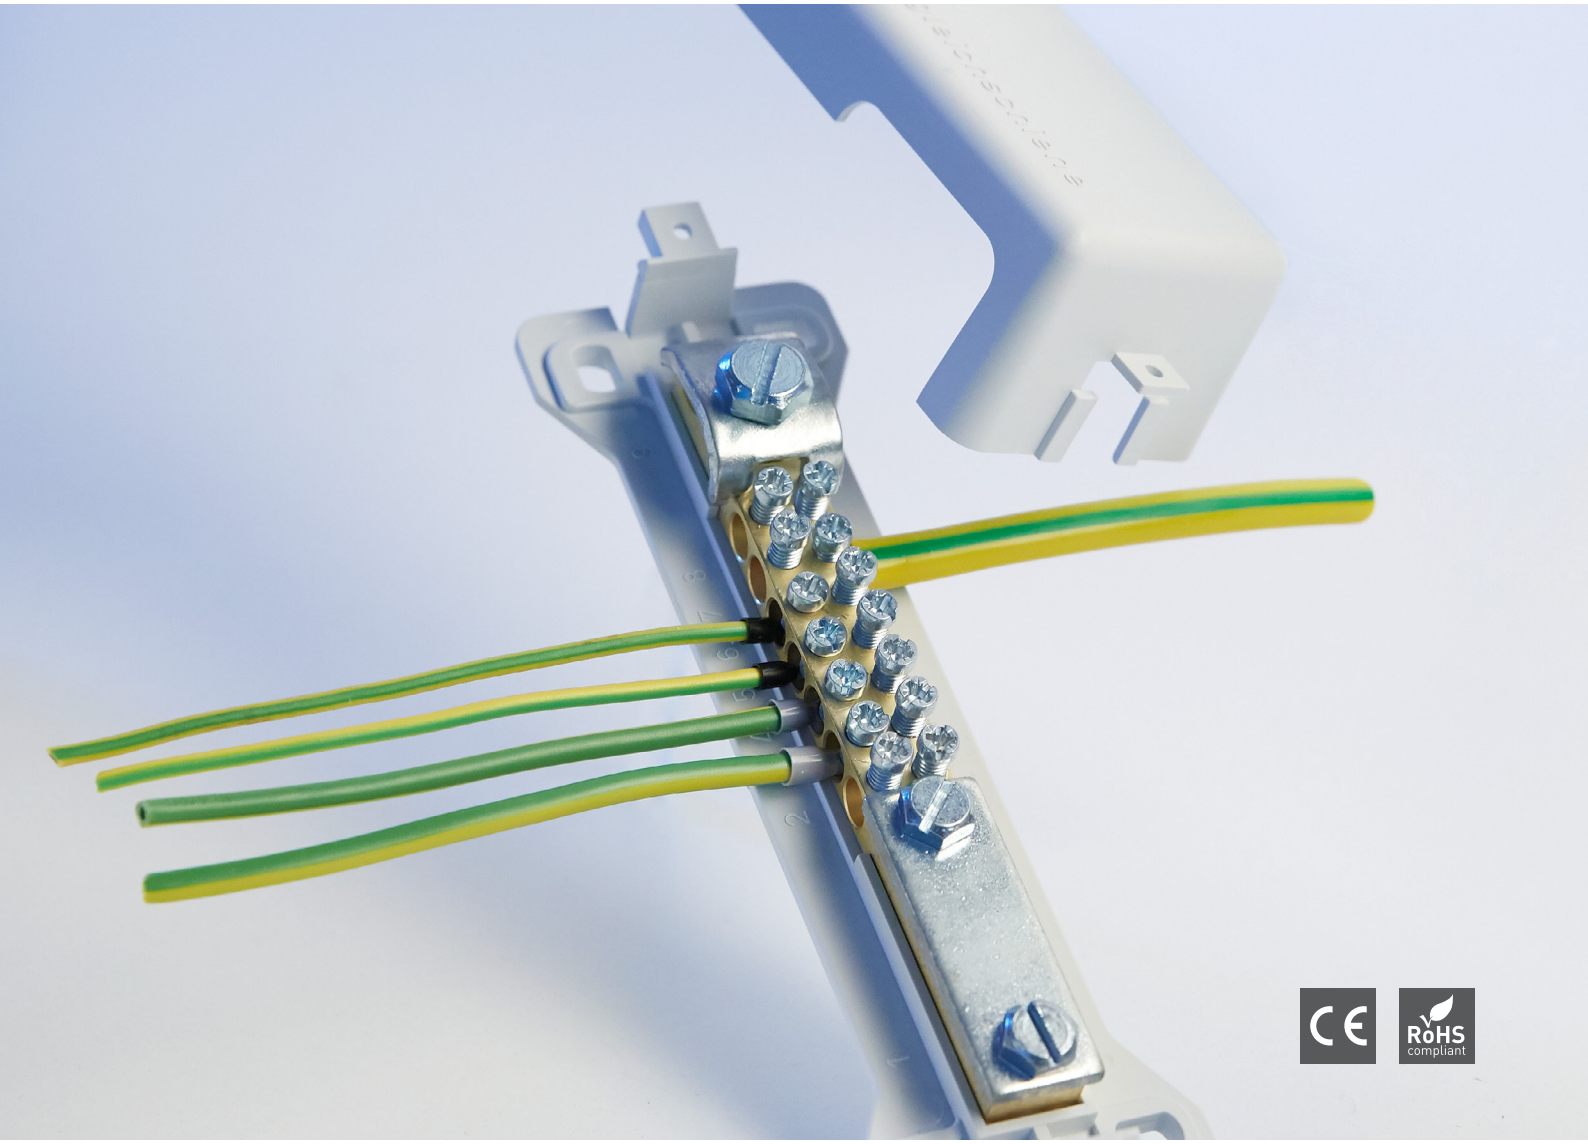


Szyny wyrównujące potencjał

Informacja o produkcie


Szyny wyrównujące potencjał

- dostępne z pokrywą oraz bez pokrywy
- w zakresie wyrównywania potencjałów zgodne z normą DIN VDE 0100-410/-540, w zakresie wyrównywania potencjałów odgromowych zgodne z normą DIN VDE 0185-305


Informacje techniczna	943o	943	944
Maks. Prąd udarowy	100 kA (10/350)		100 kA (10/350)
Przekrój przewodu			
U - przewód jednożyłowy R - przewód wielożyłowy	2 x 2,5 - 25 mm^2 5 x 1,5 - 10 mm^2		2 x 2,5 - 25 mm^2
K- Przewód linkowy (z tulejką)	2 x 2,5 - 16 mm^2		7 x 2,5 - 25 mm^2
F- Przewód linkowy (z tulejką)	5 x 1,5 - 6 mm^2		7 x 2,5 - 16 mm^2
Zacisk do przewodu okrągłego (ochrona przed udarem)	-		1 x 8 - 12 mm
Taśma uziemiająca	-		Do 30 x 3,5 mm
Maks. moment obrotowy	2 x 3,5 Nm 5 x 2 Nm		7 x 3,5 Nm
Stopień ochrony	-	IP 10	IP 20




943o



943

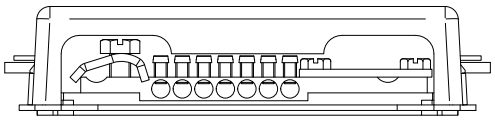

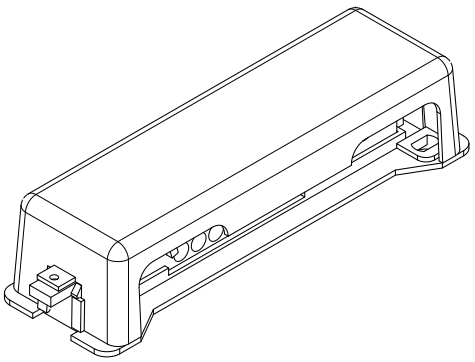

944

Typ

Kod	Opis
943o	Szyna wyrównująca potencjał bez pokrywy
943	Szyna wyrównująca potencjał z pokrywą, stopień ochrony IP 10
944	Szyna wyrównująca potencjał z pokrywą, stopień ochrony IP 20

Morek Sp. z o.o.
Ul. Grzybowska 87
Warszawa 00-844
Poland
www.morek.eu/pl/
morekpl@morek.eu

08.2022 | © 2022 FTG · Friedrich Göhringer Elektrotechnik GmbH | Technical changes and errors reseved.