
Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon X80, płyta typu Rack, 4 otwory, montaż panelowy, płytowy lub na szynie DIN

BMXXBP0400

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon M340
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Rack

Parametry uzupełniające

Ilość slotów	4 magistrala X
Zgodność produktu	Procesor BMXP34 Zasilacz BMXCPS Moduł WE/WY Moduł do zastosowań specjalnych
Pobór mocy	1 W
Przyłącza elektryczne	1 złącze(XBE) moduł rozszerzenia
Sposób mocowania	Na 4 wkręty - średnica: 4,32…6,35 mm, montaż na panel Przez 4 wkręty M6, montaż na płyta Przez zapinki, montaż na 35 mm szyna symetryczna DIN
Masa produktu	0,63 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Wilgotność względna	10…95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji
Pokrycie ochronne	TC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,600 cm
Szerokość opakowania 1	15,200 cm
Długość opakowania 1	32,500 cm
Waga opakowania 1	660,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	13

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	9,651 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	78
Wysokość opakowania 3	105,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	66,600 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu BMXXBP0400


Dimensions Drawings

Dimensions

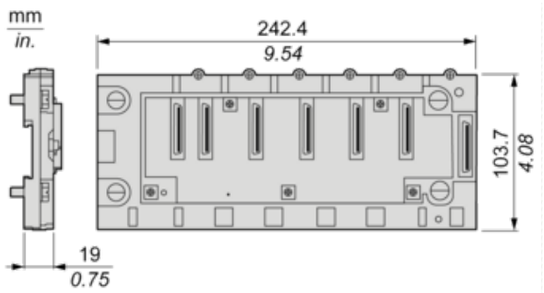

Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

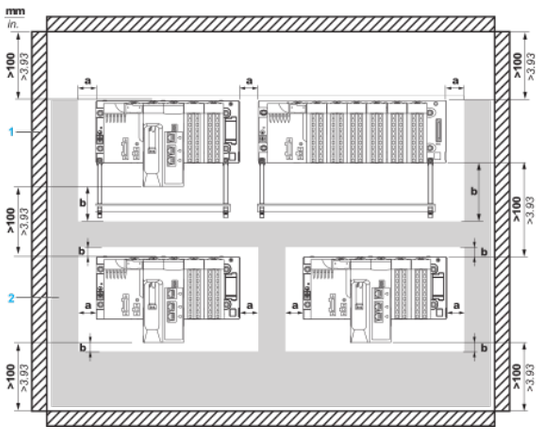

a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)


b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)

1 Installation or casing

2 Wiring duct or tray


Mounting and Fastening the Racks

Mounting on 35 mm (1.38 in.) Wide and 15 mm (0.59 in.) Deep DIN Rails with Four HM6 Screws



Mounting on Panels


Dimensions in mm / in.

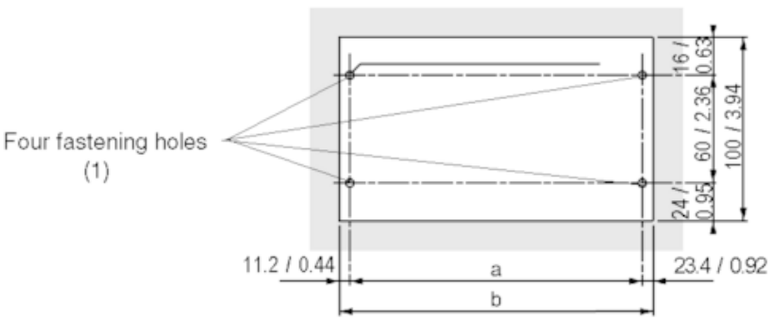

(**1**) The diameter of the fastening holes must allow use of M4, M5, M6 and UNC #6 screws.

Rack	a	b	Size of the rack and extension module
BMXXBP040 and BMXXBP0400H	207.8 mm (8.187 in.)	242.2 mm (9.543 in.)	243.4 mm (9.59 in.)
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	273 mm (10.756 in.)	307.6 mm (12.12 in.)	308.8 mm (12.167 in.)
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	338.2 mm (13.325 in.)	372.8 mm (14.69 in.)	374 mm (14.736 in.)
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	468.6 mm (18.463 in.)	503.2 mm (19.826 in.)	504.4 mm (19.873 in.)

Mounting on Telequick AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

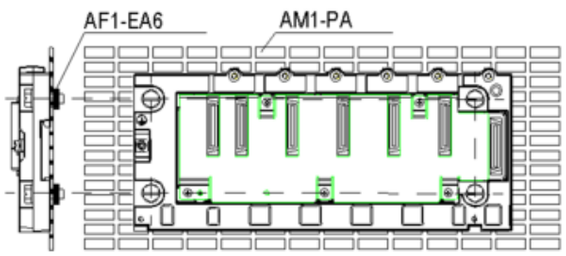

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws.

Zalecane zamienniki