
# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

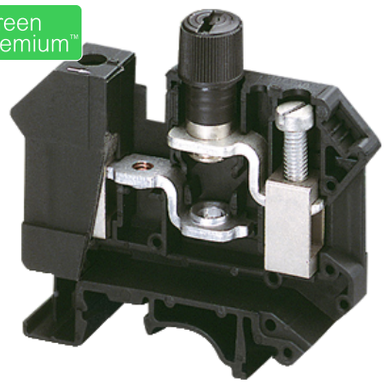

## Złączki NSY, zacisk śrubowy złączone nakrętka

NSYTRV162SF

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Linergy |
| **Nazwa produktu** | TR |
| **Typ produktu lub komponentu** | Blok zacisków |
| **Skrócona nazwa urządzenia** | TRV |
| **Rodzaj złączki** | Stały nośnik |
| **Zastosowanie urządzenia** | Zabezpieczenie |
| **Skojarzony składnik łącza** | Bezpiecznik cylindryczny |
| **Poziom listwy zaciskowej** | 1 |
| **Sposób montażu** | Zatrzaskowy |
| **Przekrój znamionowy** | 16 mm² |
| **Długość** | 62 mm |
| **Kolor** | Czarny |
| **Ilość sztuk w zestawie** | Zestaw 50 szt. |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Typ bezpiecznika** | 5 x 20 mm |
| **Szerokość** | 12 mm |
| **Wysokość** | 57,2 mm |
| **Przyłącza - zaciski** | 1 zacisk śrubowy: po stronie zasilania<br>1 zacisk śrubowy: na odpływie/odpływowe |
| **Number of connections** | 2 |
| **Pozycja łącza** | Bokiem |
| **Liczba wejść pomiarowych** | 0 |
| **Przekrój poprzeczy kabla** | 1,5…16 mm², elastyczny z końcówką kablową<br>0,08…2,5 mm², elastyczny bez końcówki kablowej<br>0,5…16 mm², stały bez końcówki kablowej |
| **Moment dokręcania** | 1,5…1,8 N.m |
| **Długość izolacji zdejmowanej z kabla** | 11 mm |
| **Typ narzędzia** | Podłączenie: wkrętak<br>Odłączenie: wkrętak |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe** | 500 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1<br>300 V cURus<br>300 V CSA |
| **[In] prąd znamionowy** | 10 A zgodnie z EN/IEC 60947-7-1<br>20 A cURus<br>20 A CSA |
| **Materiał** | Poliamid 6/6: skrzynka izolacyjna |
| **Utrata dielektryka** | 0,01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250<br>0,01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4 |
| **Stała dielektryczna** | 3,7 przy 1 MHz |
| **Rezystywność** | 10000 Ω.cm zgodnie z IEC 60093<br>10000 Ω.cm zgodnie z VDE 0303-T30 |
| **Odporność powierzchni** | 1000 MΩ zgodnie z IEC 60093<br>1000 MΩ zgodnie z VDE 0303-T30 |
| **Odporność na pełzanie** | 500 CTI (> 400 kB) zgodnie z IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) zgodnie z VDE 0303-T30 |
| **Ognioodporność** | V0, grubość0,8 mm zgodnie z UL 94 |
| **Masa produktu** | 33,8 g |
| **Zgodność gamy** | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| **Zgodność produktu** | Obudowy Spacial |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty produktu** | EAC<br>DNV<br>cURus<br>CSA<br>LR |
| **Wytrzymałość dielektryczna** | 1000 V zgodnie z IEC 60243-1 |
| **Temperatura otoczenia dla pracy** | -40…130 °C zgodnie z IEC 60216-1<br>-40…130 °C zgodnie z VDE 0304-T21 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 1,200 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 5,700 cm |
| **Długość opakowania 1** | 6,500 cm |
| **Waga opakowania 1** | 33,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 50 |
| **Wysokość opakowania 2** | 6,500 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 13,500 cm |
| **Długość opakowania 2** | 31,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 1,690 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P06 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 3400 |
| **Wysokość opakowania 3** | 75,000 cm |

| | |
|---|---|
| **Szerokość opakowania 3** | 60,000 cm |
| **Długość opakowania 3** | 80,000 cm |
| **Waga opakowania 3** | 128,920 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **WEEE** | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| **Zawiera halogeny** | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 months |

### Zalecane zamienniki