Oploty ochronne typu OTS2

CECHY I KORZYŚCI

- bardzo dobre właściwości mechaniczne (zabezpieczają przewody przed przetarciami i wibracjami)
- elastyczne
- prosty i szybki montaż



ZASTOSOWANIE

Formowanie wiązek kabli – dedykowane dla przemysłu kolejowego i nie tylko.

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliester
Bezhalogenowe	tak
Kolor	czarny
Temperatura pracy [°C]	-50 ÷ 150
Temperatura topnienia [°C]	230

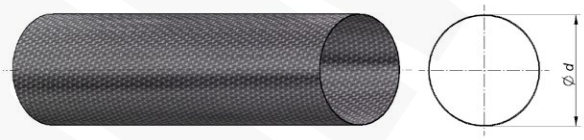

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	produkt spełnia wymagania R22-R23 dla poziomu zagrożenia HL1-HL2-HL3 zgodnie z PN-EN 45545-2:2013+A1:2015
Normy	PN-EN 45545-2:2013+A1:2015

RoHS Compliance REACH Compliance

UWAGA!

Oferujemy narzędzie do cięcia na gorąco nóż typu NE.

Typ	Indeks Ergom	Średnica nominalna oplotu d [mm]	Maks. średnica wiązki przewodów d_{max} [mm]	W opakowaniu [m]
OTS2-4 (500 M)	E05ME-03010710101	4	6	500
OTS2-6 (500 M)	E05ME-03010710201	6	9	500
OTS2-8 (500 M)	E05ME-03010710301	8	12	500
OTS2-10 (250 M)	E05ME-03010710401	10	17	250
OTS2-16 (250 M)	E05ME-03010710601	16	23	250
OTS2-19 (250 M)	E05ME-03010710701	20	30	250
OTS2-25 (200 M)	E05ME-03010710801	25	34	200
OTS2-32 (100 M)	E05ME-03010710901	33	48	100
OTS2-38 (100 M)	E05ME-03010711001	40	58	100
OTS2-50 (50 M)	E05ME-03010711201	58	76	50
OTS2-70 (50 M)	E05ME-03010711401	75	95	50



Data publikacji: 29/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.