Opaski uziemiające OU 18-60, OU 60-120

CECHY I KORZYŚCI

- opaski wykonane ze stali nierdzewnej
- zacisk przystosowany do bezpośredniego montażu linki o przekroju do 16 mm²
- łatwość montażu i pewność połączenia elektrycznego i mechanicznego

Opaski zaciskane są na rurach o średnicach 18÷165 mm przy pomocy 2 śrub M6. Jedna ze śrub jest jednocześnie zaciskiem do którego można mocować przewody Cu o przekroju do 16 mm². Opaski służą do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantujących poprawność działania ochrony przed porażeniem.



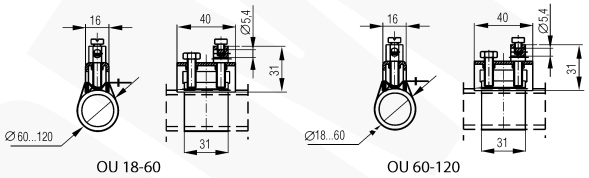

DANE MECHANICZNE

Materiał	stal nierdzewna
Przekrój przewodu [mm²]	16

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-7-2; Znak bezpieczeństwa „B”

Typ	Indeks Ergom	Zakres średnic rur [mm]	W opakowaniu [szt.]	Waga [g]
OU 18-60 (8 SZT.)	R33RA-04030100103	18÷60	8	424
OU 60-120 (4 SZT.)	R33RA-04030100203	60÷120	4	232

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.