Mufy termokurczliwe rozdzielające (palczatki), PT

CECHY I KORZYŚCI

- palczatki do zabezpieczania końcówek kabli wielożyłowych
- zabezpiecza koniec kabla mechanicznie i przed przenikaniem wilgoci
- klej termotopliwy zapewnia bardzo dobrą szczelność izolacji w wilgotnym środowisku
- odporne na UV i bezhalogenowe



Zastosowanie jako mufy rozgałeźne do kabli energetycznych 0,6/1 kV.

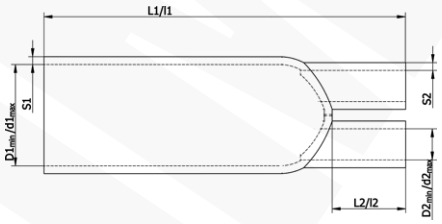

RoHS Compliance REACH Compliance

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliolefina sieciowana i klej termotopliwy
Bezhalogenowe	tak
Odporność na UV	tak
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	100 ÷ 125
Temperatura pracy [°C]	-25 ÷ +105
Współczynnik skurczu	3:1
Kolor	czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm]	12

Typ	Indeks Ergom	Liczba żył	L1	L2	l1	l2	S1	S2	$d1_{max}$	$d2_{max}$	$D1_{min}$	$D2_{min}$	W opakowaniu [szt.]
PT-2 6-25 (10 SZT.)	E05ME-01060100103	2	70	15	85	20	2,2	2,0	10	4	31	13	10
PT-3 16-35 (10 SZT.)	E05ME-01060100203	3	80	15	100	21	2,2	2,0	14	4	35	14	10
PT-3 35-150 (10 SZT.)	E05ME-01060100303	3	160	45	188	62	3,7	2,8	20	8	60	25	10
PT-4 2,5-10 (10 SZT.)	E05ME-01060100583	4	80	15	100	25	2,4	1,7	12	3	40	12	10
PT-4 6-35 (10 SZT.)	E05ME-01060100603	4	80	15	100	23	2,4	1,7	16	4	41	13	10
PT-4 16-95 (10 SZT.)	E05ME-01060100703	4	140	32	170	48	3,5	2,5	26	7	57	20	10
PT-4 25-150	E05ME-01060100801	4	155	35	190	48	3,7	2,6	30	9	66	25	1
PT-4 120-300	E05ME-01060100901	4	170	35	210	52	3,7	2,6	42	13	90	35	1
PT-4 120-400	E05ME-01060101001	4	170	30	208	51	3,7	2,6	44	14	125	40	1
PT-5 16-35	E05ME-01060101101	5	85	21	110	33	3,2	2,6	16	4	50	15	1
PT-5 35-70	E05ME-01060101201	5	80	21	110	33	3,2	2,6	17	4	57	15	1
PT-5 95-240	E05ME-01060101301	5	155	55	190	65	3,3	2,8	32	8	80	26	1
PT-5 150-300	E05ME-01060101401	5	180	65	185	65	3,0	2,6	54	13	94	32	1

L1 - Długość w stanie dostawy L1 [mm], L2 - Długość w stanie dostawy L2 [mm], l1 - Długość w stanie skurczy l1 [mm], l2 - Długość w stanie skurczu l2 [mm], S1 - Minimalna grubość ścianek po skurczu w części głównej S1 [mm], S2 - Minimalna grubość ścianek po skurczu w części rozgałęźnej S2 [mm], $d1_{max}$ - Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu $d1_{max}$ [mm], $d2_{max}$ - Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu $d2_{max}$ [mm], $D1_{min}$ - Średnica wewnętrzna w stanie dostawy $D1_{min}$ [mm], $D2_{min}$ - Średnica wewnętrzna w stanie dostawy $D2_{min}$ [mm]

Data publikacji: 29/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.