Nasuwki całkowicie izolowane NCI...PCV

CECHY I KORZYŚCI

- nasuwka z długą tulejką izolacyjną PCV z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- kolor tulejki ułatwia identyfikacje przekroju

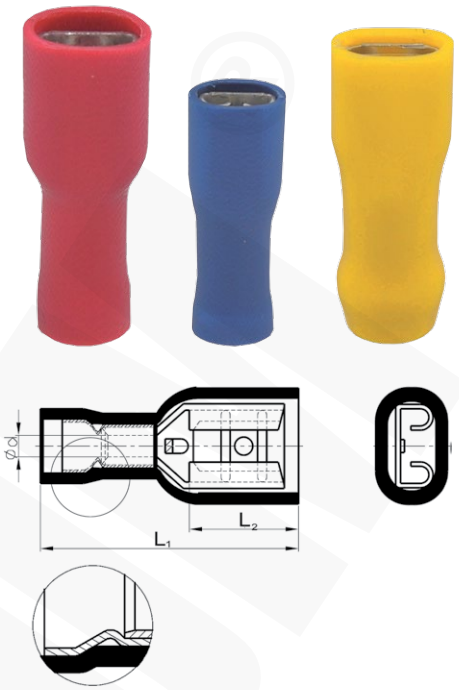

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

DANE MECHANICZNE

Izolacja	polichlorek winylu (PCV)
Materiał	mosiądz
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +60

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L_1	L_2	Waga [kg]
NCI 2,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302001	0,75÷1	czerwony	2,8x0,5	1,7	19,0	6,5	0,09
NCI 2,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302101			2,8x0,8		20,5		
NCI 4,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302401			4,8x0,5				0,1
NCI 4,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302501			4,8x0,8				
NCI 6,3-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302801			6,3x0,8		22,0	7,2	0,13
NCI 2,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302201	1,5÷2,5	niebieski	2,8x0,5	2,3	19,0	6,5	0,09
NCI 2,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302301			2,8x0,8				
NCI 4,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302601			4,8x0,5		20,0		0,1
NCI 4,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302701			4,8x0,8				
NCI 6,3-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302901			6,3x0,8		22,0	7,2	0,14
NCI 6,3-6/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010303001	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,4	24,0	7,2	0,19
NCI 9,5-6/1,2 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010303101			9,5x1,2	3,3	30,5	12,0	0,3

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.