Nasuwki całkowicie izolowane NCI...B PCV

CECHY I KORZYŚCI

- nasuwka z długą tulejką izolacyjną PCV - wersja ekonomiczna do mniej odpowiedzialnych zastosowań, bez dodatkowej tulejki Cu wewnątrz (część zaciskowa)
- tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- kolor tulejki ułatwia identyfikacje przekroju



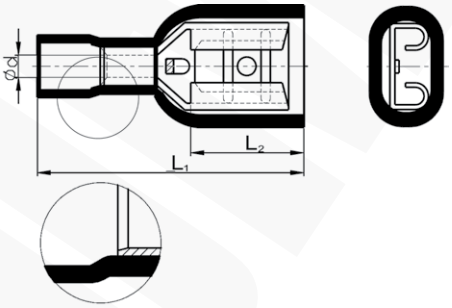

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

DANE MECHANICZNE

Izolacja	polichlorek winylu (PCV)
Materiał	mosiądz
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +60

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L_1	L_2	Waga [kg]
NCI 4,8-1/0,5 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03010400201	0,75÷1	czerwony	4,8x0,5	1,7	20,5	6,5	0,08
NCI 4,8-1/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03010400301			4,8x0,8				
NCI 6,3-1/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03010400601			6,3x0,8		22,0	7,2	0,1
NCI 4,8-2,5/0,5 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03010400401	1,5÷2,5	niebieski	4,8x0,5	2,3	20,0	6,5	0,08
NCI 4,8-2,5/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03010400501			4,8x0,8				
NCI 6,3-2,5/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03010400701			6,3x0,8		22,0	7,2	0,12
NCI 6,3-6/0,8 BPCV (100 SZT.)	E10KN-03010400801	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,4	24,0	7,2	0,15

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.