Bloki rozdzielcze typ EBR2 500V

CECHY I KORZYŚCI

- napięcie znamionowe izolacji 500 V AC
- montaż na szynie TSE 35 lub powierzchni płaskiej
- przeźroczysta pokrywa umożliwiająca optyczną kontrolę stanu przewodów
- poliwęglanowe osłony między listwami

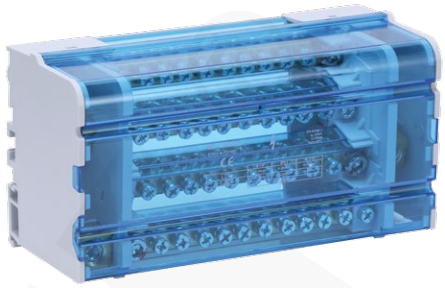

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	1

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnice nN.

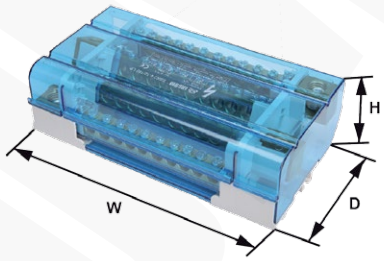

DANE MECHANICZNE

Materiał	elementy przewodzące – mosiądz; elementy izolacyjne – poliamid (boki), poliwęglan (pokrywa)
Mocowanie	na szynie TSE 35 lub wkrętami do podłoża (2 otwory Ø5)
Rodzaj zacisków	gwintowe
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	2
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Ilość torów	4

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	500
I_{pk} [kA]	20

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-1

Typ	Indeks Ergom	Średnica otworów zacisku (dla 1 toru) [mm]	Przekroje przyłączanych przewodów - linki bez końcówki (dla 1 toru)	Przekroje przyłączanych przewodów - linki z końcówką HI (dla 1 toru)	Prąd znamionowy ciągły I_n 40°C [A]	D	H	W	Waga [g]
EBR2 4-11/125	R33RA-02020300301	1x9+3x7,5+7x5,3	1x10÷25+3x6÷16+7x1,5÷6	1x10÷35+3x10÷25+7x2,5÷6	125	85	50	145	450
EBR2 4-12/160	R33RA-02020300501	1x11,5+3x8,5+8x7	1x10÷50+3x6÷25+8x1,5÷16	1x10÷50+3x10÷35+8x2,5÷16	160	85	70	170	750
EBR2 4-12/160 LP	R33RA-02020300601	1x11,5+3x8,5+8x7	1x10÷50+3x6÷25+8x1,5÷16	1x10÷50+3x10÷35+8x2,5÷16	160	90	50	170	750

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.