UNITRONIC® SENSOR

Kabel giętki do okablowania czujników/elementów wykonawczych

Kable do czujników / elementów wykonawczych stosowanych do złączy M8, M12.

Info
Proste przygotowanie do instalacji
UL recognized (LifYY A)







Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP

Wymagana przestrzeń

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści
Bardzo łatwe prowadzenie przewodu (w trasach kablowych, przewodach, szafach sterowniczych)
Łatwe do odizolowywania i ściągania płaszcza
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym wymiarom.

Zakres zastosowania
Technika automatyzacji
Oprzewodowanie czujników/elementów wykonawczych

Cechy produktu
Kod koloru żyły zgodnie z DIN EN 50044
Wersja czarna: odporna na promieniowanie UV
Do większych obciążeń mechanicznych (LifY11Y / Desina)

Normy i aprobaty

Ostania aktualizacja (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR

UL recognized (LifYY A)

Budowa produktu

Linka z cienkich drucików z czystej miedzi
Izolacja żyły: PVC
Kod barwny:
3-żyły: brązowa, niebieska, czarna
4-żyły: brązowa, biała, niebieska, czarna
5-żył: brązowa, biała, niebieska, czarna, szara
DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
Płaszcz zewnętrzny: PVC lub PUR
Kolor płaszcza: czarny (RAL 9005)
DESINA kolor żółty (RAL 1021)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0/6.0: przewód giętki
Szczytowe napięcie robocze:	300 V (nie do zastosowań silnoprądowych)
Budowa żyły:	Z cienkich drucików według VDE 0295, klasa 6/IEC 60228, klasa 6
Minimalny promień gięcia:	Połączenia ruchome: 15 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 8 x średnica zewnętrzna
Zakres temperatury:	PVC/PVC: Połączenia nieruchome: od -40 °C do +80 °C Połączenie ruchome: od -5 °C do +80 °C PVC/PUR: Instalacja na stałe: od -30 °C do 80 °C Połączenie ruchome: od -10 °C do 80 °C

Wskazówka

Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® SENSOR

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Materiał izolacji żyły / płaszcza	Kolor	UL	Indeks miedzi [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR PVC							
7038898	LifYY	3x0.25	3,8	PVC/PVC	czarny	-	7,5
7038899	LifYY	4x0.25	4,2	PVC/PVC	czarny	-	10,2
7038900	LifYY	3x0,34	4,1	PVC/PVC	czarny	-	9,8
7038901	LifYY	4x0,34	4,4	PVC/PVC	czarny	-	13
7038902	LifYY	5x0,34	4,8	PVC/PVC	czarny	-	16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL							
7038903	LifYY A	3x0.25	4,3	PVC/PVC	czarny	Tak	7,5
7038904	LifYY A	4x0.25	4,6	PVC/PVC	czarny	Tak	10,2
7038905	LifYY A	3x0,34	4,4	PVC/PVC	czarny	Tak	9,8
7038906	LifYY A	4x0,34	4,8	PVC/PVC	czarny	Tak	13
7038907	LifYY A	5x0,34	5,2	PVC/PVC	czarny	Tak	16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR							
7038861	LifY11Y	4x0,34	4,8	PVC/PUR	czarny	-	13,1
7038862	LifY11Y	5x0,25	4,9	PVC/PUR	czarny	-	12
0040434	DESINA	4x0,34	5,2	PVC/PUR	żółty	-	13,5

Ostania aktualizacja (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

UNITRONIC® SENSOR

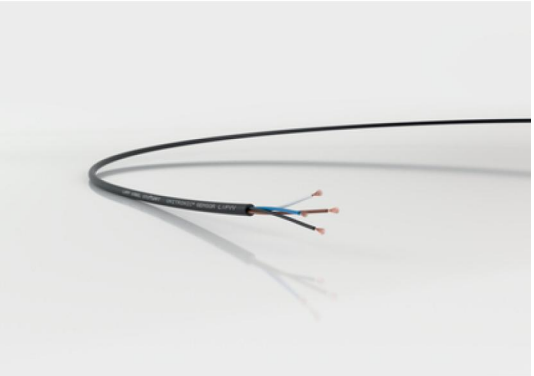



Ostania aktualizacja (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16