Kapturki termokurczliwe TZK

CECHY I KORZYŚCI

- kapturki termokurczliwe do zabezpieczenia końcówek kabli
- klej termotopliwy zapewnia bardzo dobrą szczelność izolacji w wilgotnym środowisku
- odporne na UV i bezhalogenowe



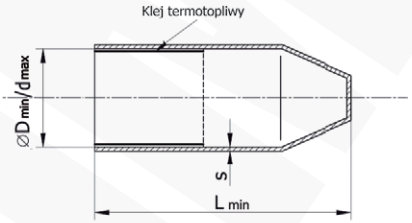

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	10

Stosowane do uszczelniania i ochrony końców kabli. Pokryte wewnątrz klejem termotopliwym. Obkurczanie należy rozpocząć od ślepego końca.

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliolefina sieciowana i klej termotopliwy
Bezhalogenowe	tak
Odporność na UV	tak
Zalecana temperatura obkurczania [°C]	120 ÷ 200
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100
Współczynnik skurczu	2:1 do 3:1
Kolor	czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm]	12

Typ	Indeks Ergom	Długość w stanie dostawy L [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm]	Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm]	Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm]
TZK 10/4 (10 SZT.)	E05ME-01050100103	58	10	4	2,3
TZK 14/4 (10 SZT.)	E05ME-01050100203	58	14	4	2,3
TZK 16/8 (10 SZT.)	E05ME-01050100303	75	16	8	2,9
TZK 23/8 (10 SZT.)	E05ME-01050100603	75	24	8	2,5
TZK 33/15 (10 SZT.)	E05ME-01050100703	75	35	11	2,5
TZK 40/15 (10 SZT.)	E05ME-01050100803	90	40	15	3,5
TZK 52/25 (10 SZT.)	E05ME-01050100903	125	53	25	3,5
TZK 63/25 (10 SZT.)	E05ME-01050100953	125	60	25	3,8
TZK 75/35 (10 SZT.)	E05ME-01050101023	150	74	35	4,0
TZK 90/45 (10 SZT.)	E05ME-01050101103	160	98	45	4,0
TZK 120/45 (10 SZT.)	E05ME-01050101203	200	120	45	4,0
TZK 120/60 (10 SZT.)	E05ME-01050101223	160	128	60	4,6

Data publikacji: 29/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.