Łączniki termokurczliwe z cyną typu ZIT

CECHY I KORZYŚCI

- przeznaczone do łączenia żył przewodów „na zakładkę” , nie wymagają narzędzi (prasek) do zaciskania
- po podgrzaniu rozpuszczona cyna zapewnia przewodność, a obkurczona koszulka termokurczliwa z klejem gwarantuje szczelność połączenia
- kolor pierścieni (kleju) odpowiada rozmiarowi danego łącznika, a przeźroczysta koszulka ułatwia aplikację przewodów



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

DANE MECHANICZNE

Izolacja	koszulka termokurczliwa
Współczynnik skurczu	2:1
Temperatura pracy [°C]	-55 ÷ +125
Temperatura obkurczenia [°C]	> 140

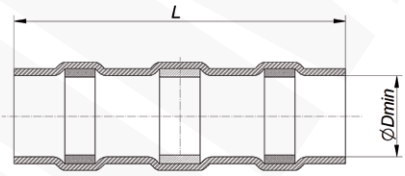

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie przebicia [V]	600

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor	L	Ø Dmin
ZIT 0,34 (100 SZT.)	E09KO-02080100101	0,25÷0,34	biały	26	1,7
ZIT 1 (100 SZT.)	E09KO-02080100201	0,5÷1,0	czerwony	40	2,7
ZIT 2,5 (100 SZT.)	E09KO-02080100301	1,5÷2,5	niebieski	40	4,5
ZIT 6 (100 SZT.)	E09KO-02080100401	4÷6	żółty	40	6,0

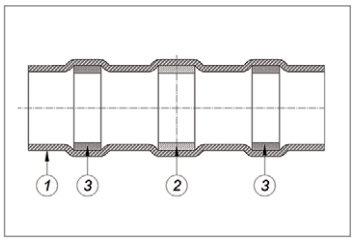



1 - koszulka termokurczliwa
2 - cyna
3 - klej

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.