LPSJ201

METALOWY JOYSTICK Ø22MM SERII PLATINUM, BEZ BLOKADY MECHANICZNEJ, W KOMPLECIE ZESTYKI 2NO, DZIAŁANIE STABILNE



Przeznaczenie produktu			Joystick
Seria produktu			LPSJ
Charakterystyka ogólna			
Typ pozycji			Joystick
Materiał			Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego. Uszczelka z gumy NBR
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A300 Q300
Prąd roboczy AC15			
	12 V	A	6
	24 V	A	6
	48 V	A	6
	120 V	A	6
	240 V	A	3
Prąd roboczy DC13			
	12 V	A	0.55
	24 V	A	0.55
	48 V	A	0.55
	125 V	A	0.55
	250 V	A	0.27
Rezystancja zestyków		mΩ	≤20
Właściwości mechaniczne			
Trwałość mechaniczna		cycles	1000000
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.		Nm	1
Zacisk śrubowy			Zacisk śrubowy z podkładką
Adapter do montażu			W komplecie zestyki
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

	maks.	°C	+60
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Wymiary

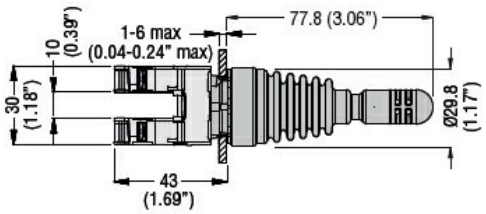

2 positions

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14	
IEC/EN/BS 60947-1	
IEC/EN/BS 60947-5-1	
UL508	

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000632 - Przełącznik sterowniczy, joystick

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding