
Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

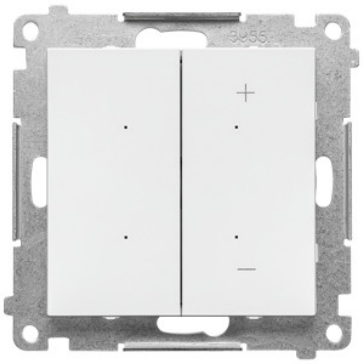

# TESL1W.01/111

Ściemniacz zdalnie sterowany [Wi-Fi], biały mat

| | |
|---|---|
| Seria | Simon 55 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | ściemniacz zdalnie sterowany [Wi-Fi] |
| Kolor | biały mat |
| Typ produktu | moduł |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Podświetlenie | wbudowane,<br>z podświetleniem |
| Zużycie energii | < 1 W |
| Standard komunikacji | IEEE 802.11b/g/n |
| Rodz, tansmisji | szyfrowana |
| Częstotliwość transmisji | 2,401-2,483 GHz |
| Kompatybilne urządzenia i systemy | Android,<br>Apple iPad,<br>Apple iPhone,<br>iPad Mini |
| Sterowanie z aplikacji | wBox by blebox.eu |
| Max obciążenie | 16 A |
| Max moc częstotliwości radiowej | 19,98 dBm EIRP |
| Liczba modułów | 1 |
| Zakres częstotliwości | 50-50 Hz |
| Dodatkowe funkcjonalności | możliwość dodania 30 akcji (1 akcja =1 wywołana czynność, np. zamknijroletę) |

| | |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC000025 Ściemniacz |
| Nadruk/Piktogram | symbol "+" i "-" |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne,<br>PC,<br>bezhalogenowe |
| Wykończenie powierzchni | matowe |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 75 mm |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Głębokość wbudowania | 31 mm |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | przycisk |
| Ilość klawiszy /dźwigni | 2 |
| Liczba wyjść | 2 |
| Sterowanie mechaniczne | tak |
| Do źródeł światła | LED ściemnialny (DIM) 230V - TAK,<br>świetlówka kompaktowa (energooszczedna) - NIE,<br>świetlówka liniowa - NIE,<br>żarówki 230V - TAK,<br>żarówki halogenowe 230V -TAK,<br>żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK,<br>żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - NIE,<br>urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE,<br>transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE |
| montaż | podtynkowy |
| Do zastosowania z czujnikiem obecności | nie |
| Do zastosowania z przyciskiem | tak |
| Pamięć poziomu jasności | tak |
| Do zastosowania z przyciskiem radiowym | tak |
| Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | nie |
| Rodzaj obciążenia | Obciążenie pojemnościowe,<br>Obciążenie rezystancyjne |
| Do zastosowania z czujnikiem ruchu | tak |
| Moc obciążenia | 2-250 W |
| W układzie schodowym | Nie |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787890988 |
| Typ opak. jedn. | pudełko zamykane |
| Wys. opak. jedn. | 5,5 cm |
| Szer. opak. jedn. | 10 cm |
| Dł. opak. jedn. | 10 cm |
| Waga jedn. | 0,1 kg |
| Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego | 10 cm |
| Szer. opak. zbiorczego | 19 cm |
| Dł. opak. zbiorczego | 29 cm |