
Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Panel LED

8595665311735





RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Długość [mm]: 595
Szerokość [mm]: 595
Wysokość [mm]: 28
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 40
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 4000
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kąt świecenia [°]: 110
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stal
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IP: 20
Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)
Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)
Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Dokument utworzono: 27.09.2023, 11:07
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW


Panel LED

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: E
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 5000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6
Masa jednostkowa netto [g]: 1956
Gramatura [g]: 2003.33
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 61
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 12.01998
Szerokość kartonu [cm]: 22
Wysokość kartonu [cm]: 63
Długość kartonu [cm]: 61
Objętość kartonu [m³]: 0.084546

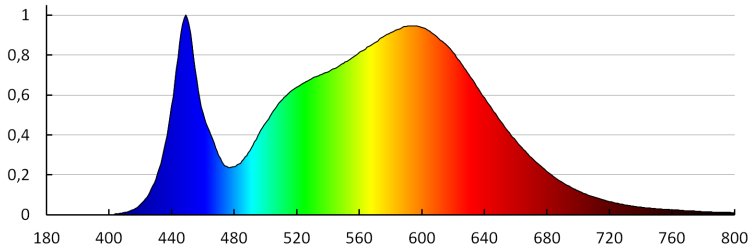

Dokument utworzono: 27.09.2023, 11:07
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL