EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi Atatürk Bulvarı No:50 34490
Başakşehir / İstanbul / TURCJA

Wyłączny importer:
S.N. PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 8100

Opis: Przycisk dotykowy, z podświetleniem dwukolorowym (czerwony-zielony)



KOPUŁKA



DIAMENT

Informacje techniczne:


Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
EMC 61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3


Informacje ogólne:	
Napięcie zasilania	12-30 VDC
Wytrzymałość dielektryczna	75 VDC
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1500 VAC
Prąd spoczynkowy	< 15mA
Min. Prąd obciążenia	< 1mA
Max. Prąd obciążenia	200 mA
Stopień ochrony	IP67
Rodzaj przyłączy	Przewód
Prąd zwarciowy	100A
Prąd znamionowy	DC13 - 200mA
Temperatura pracy	-25°C…+70°C
Czas przerwy między zmianami stanów	≤100 ms
Długość przewodu	1 metr
Przekrój przewodu	3 x 0,25 mm2
Średnica montażowa	30mm
Rodzaj przycisku	Dotykowy, pojemnościowy

Odmiany:

indeks	rodzaj wyjścia	działanie	kształt
T0-SCB30MP6NC1	NPN-NO	chwilowy	kopułka
T0-SCB30MP6PC1	PNP-NO	chwilowy	kopułka
T0-SCB30MP7NC1	NPN-NO	stabilny	kopułka
T0-SCB30MP7PC1	PNP-NO	stabilny	kopułka
T0-SCB30OP6NC1	NPN-NO	chwilowy	diament
T0-SCB30OP6PC1	PNP-NO	chwilowy	diament
T0-SCB30OP7NC1	NPN-NO	stabilny	diament
T0-SCB30OP7PC1	PNP-NO	stabilny	diament

Wymiary:

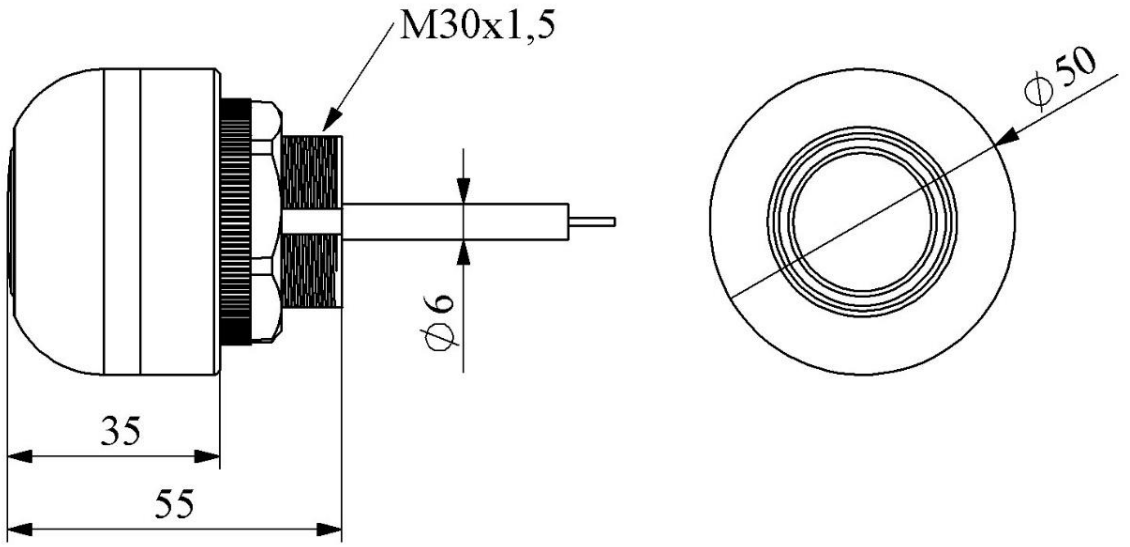

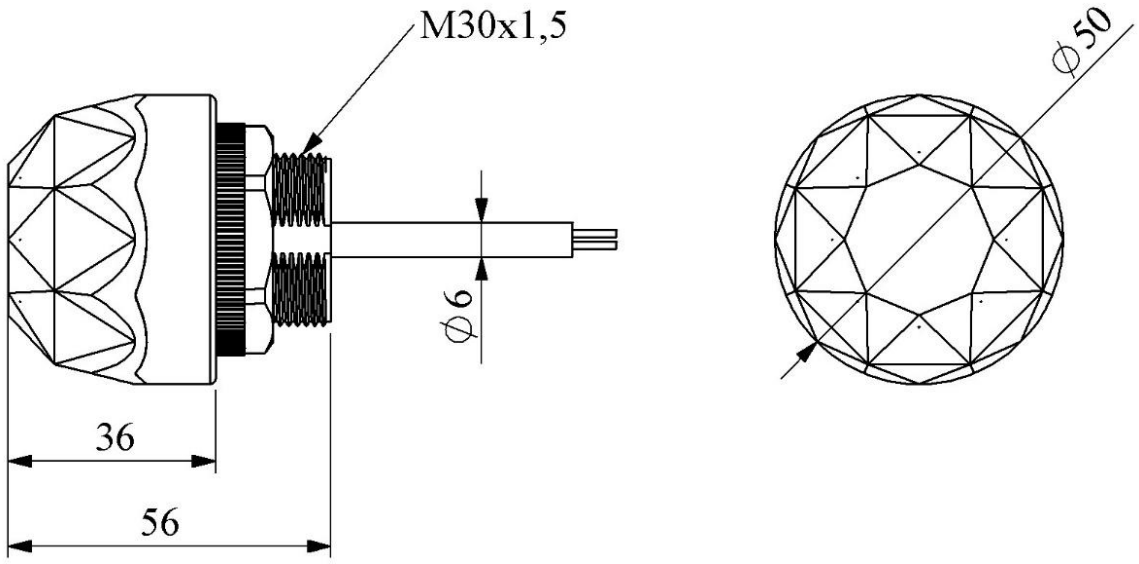

Podłączenie przewodów:

