KCP...H50 Korytko

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta)
– do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– otwory Ø8,5 w dnie korytek o szerokości 50 mm umożliwiają podwieszanie ich na pręcie M8
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m – opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy
– zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym



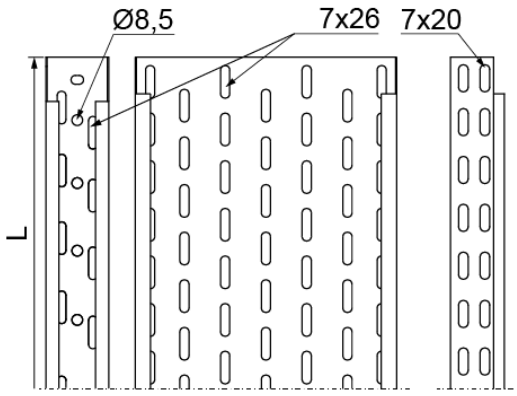



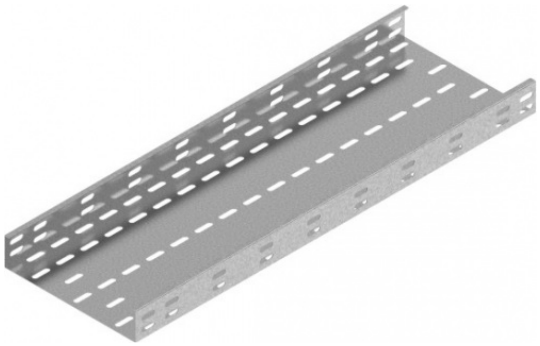

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KCP50H50/3	151405	50	3 000	1,66	12 / 36	2 300
KCP100H50/3	151410	100	3 000	2,10	12 / 36	4 800
KCP200H50/3	151420	200	3 000	2,93	12 / 36	9 800
KCP300H50/3	151430	300	3 000	3,87	6 / 18	14 800
KCP400H50/3	150840	400	3 000	4,86	6 / 18	19 800
KCP500H50/3	150850	500	3 000	5,78	6 / 18	24 800
KCP600H50/3	150860	600	3 000	6,70	6 / 18	29 800

Obciążenie

