Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36233 STRETON LED 200W NW

Oprawa parkingowa LED

5905339362339

WARRANTY 5 years

HIGH efficacy

IP 65









Kanlux STRETON LED to oprawy zewnętrzne przeznaczone do oświetlania parkingów czy większych powierzchni, które muszą być dobrze oświetlone również po zmroku. Ich trwałość (50.000 godzin), szczelność (IP65) i wysokie moce (do 200W) sprawiają, że Kanlux STRETON LED idealnie uzupełnią inwestycję w przestrzeni miejskiej, na parkingach, w obiektach sportowych czy placach lub skwerach.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥20000
Kąt świecenia [°]: X140/Y90
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷45
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: PC
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Rodzaj przewodu: H05RN-F
Długość przewodu [m]: 0.4
Przekrój przewodu [mm²]: 1
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5


Dokument utworzono: 26.07.2023, 10:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


PL

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36233 STRETON LED 200W NW

Oprawa parkingowa LED



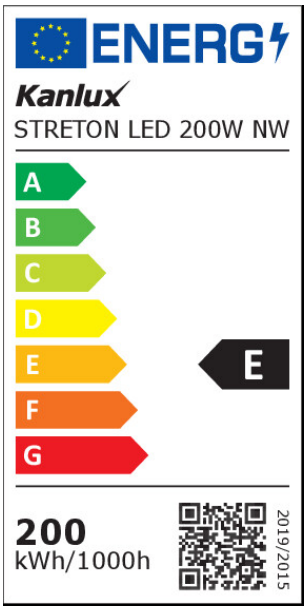



Stopień IK: 08
Stopień IP: 65
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 200
Klasa efektywności energetycznej : E
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 26000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 200
Wysokość źródła światła [mm]: 767
Szerokość źródła światła [mm]: 99
Głębokość źródła światła [mm]: 300
Wskaźnik oddawania barw: 70
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Deklaracja równoważności mocy [W] : 1327
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: -17
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0,99
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 4
Masa jednostkowa netto [g] : 3830
Gramatura [g]: 4647.5
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 79
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 31
Waga kartonu [kg] : 18.59
Szerokość kartonu [cm]: 51


Dokument utworzono: 26.07.2023, 10:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36233 STRETON LED 200W NW

Oprawa parkingowa LED

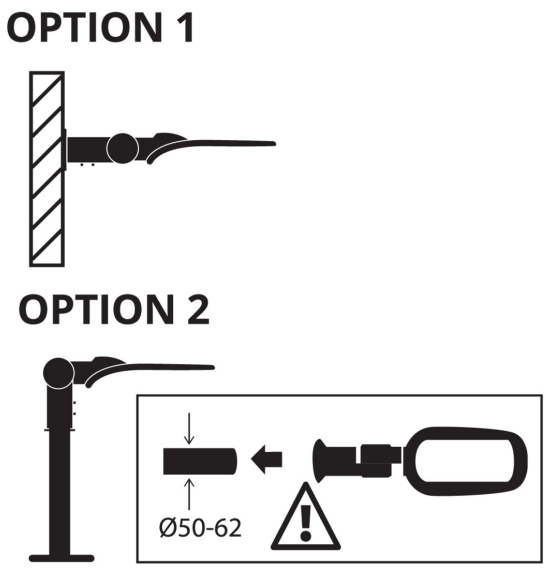

Wysokość kartonu [cm]: 33
Długość kartonu [cm]: 82
Objętość kartonu [m³] : 0.138006

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

