37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Panel LED podtynkowy

5905339371713



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę, a ich skuteczność świetlna wynosi do 120lm/W.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Zasilacz w komplecie : tak
Długość [mm]: 595
Szerokość [mm]: 595
Wysokość [mm]: 25
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 34
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 4080
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kąt świecenia [°]: 115
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stal

Dokument utworzono: 21.09.2023, 11:35
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Panel LED podtynkowy

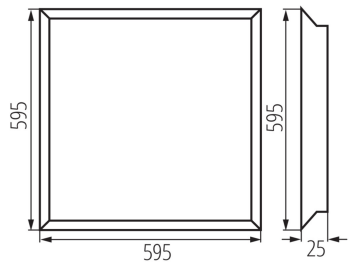

Materiał panelu/ramki: stal
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5
Masa jednostkowa netto [g]: 1370
Gramatura [g]: 1800
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62
Waga kartonu [kg]: 9
Szerokość kartonu [cm]: 17
Wysokość kartonu [cm]: 63
Długość kartonu [cm]: 61.5
Objętość kartonu [m³]: 0.065867

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

		BLINGO LED		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	**index**	**37174**	**37175**	**37177**
SPN PANEL 120	**37336**	v	v	v
CLIPS PANEL 120	**37338**	v	v	v
ADTR 12030 B	**27614**	v	v	v
ADTR 12030 SR	**27612**	v	v	v
ADTR 12030 W	**27611**	v	v	v
ADTR-H 12030 B	**33391**	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	**33392**	v	v	v
ADTR-H 12030 W	**33390**	v	v	v

		BLINGO LED			
		BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	**index**	**37171**	**37172**	**37173**	**37176**
SPN PANEL 60-62	**37335**	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	**37337**	v	v	v	v
ADTR 6060 B	**27615**	v	v	v	v
ADTR 6060 B	**27616**	v	v	v	v
ADTR 6060 W	**27613**	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	**27616**	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	**29845**	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	**29844**	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	**29843**	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	**27617**	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	**33398**	v	v	v	v

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Panel LED podtynkowy

Dokument utworzono: 21.09.2023, 11:35
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL