KGL/KGOL...H60 Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - laklierownaie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– głębokie przetłoczenia otworów w dnie korytka od szer. 100 mm podwyższają jego wytrzymałość
– gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
– otwory Ø11 w dnie umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym koryt od szerokości 100 mm
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążaćza tym parametrem – opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm
– opcja F dla korytek o szerokości 50-200 mm



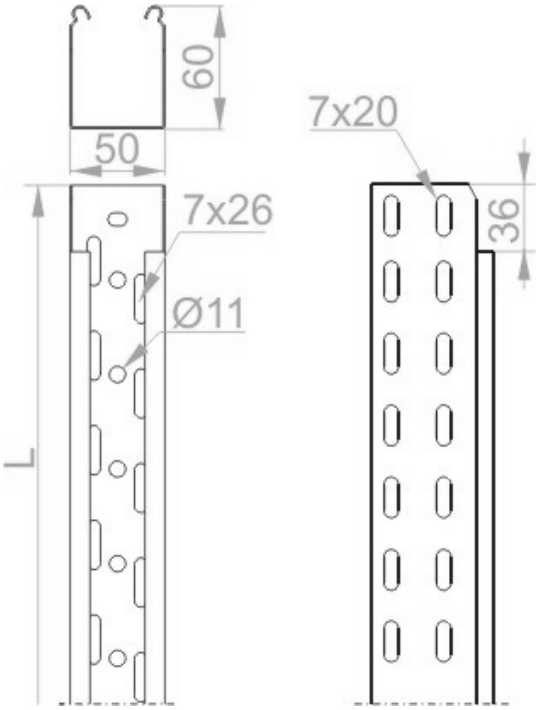



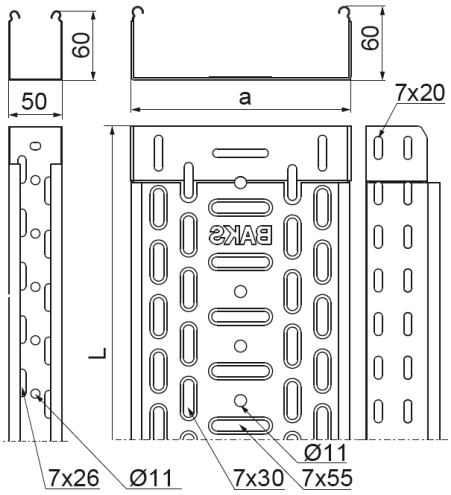

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGL/KCL50H60/2	160324	2 000	50	8 / 16	0,98	2 900
KGL/KCL50H60/3	160424	3 000	50	12 / 36	0,98	2 900
KGL/KGOL100H60/3	160116	3 000	100	12 / 36	1,17	5 800
KGL/KGOL150H60/3	160216	3 000	150	12 / 36	1,43	8 800
KGL/KGOL200H60/3	160316	3 000	200	12 / 36	1,63	11 800
KGL/KGOL300H60/3	160416	3 000	300	6 / 18	2,23	17 800
KGL400H60/3	160516	3 000	400	6 / 18	2,60	23 800
KGL500H60/3	160616	3 000	500	6 / 18	3,10	29 800
KGL600H60/3	160716	3 000	600	6 / 18	3,58	35 800

Obciążenie

