Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

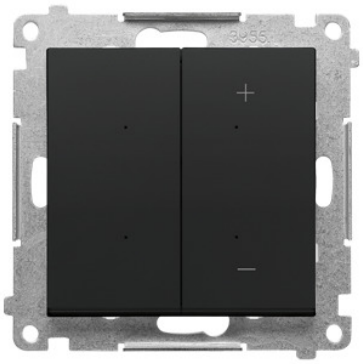

TESRGB1W.01/149

Ściemniacz do pasków RGBW 12-24 V [Wi-Fi], czarny mat

Seria	Simon 55
Nazwa produktu/Rodzaj	Ściemniacz do pasków RGBW 12-24 V [Wi-Fi]
Kolor	czarny mat
Typ produktu	moduł
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Podświetlenie	tak
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi
Rodz, tansmisji	dwukierunkowa, szyfrowana
Częstotliwość transmisji	2,401-2,483 GHz
Kompatybilne urządzenia i systemy	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilneHTML5
Sterowanie z aplikacji	wBox Lite, wBox by blebox.eu
Max obciążenie	288 W
Max moc częstotliwości radiowej	19,98 dBm EIRP
Liczba modułów	1
Dodatkowe funkcjonalności	możliwość dodania 30 akcji (1 akcja =1 wywołana czynność, np. zamknijroletę)
Napięcie zasilania	12 -24 V

Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz
Nadruk/Piktogram	symbol "+" i "-"
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	39 mm
Głębokość wbudowania	31 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	przycisk
Ilość klawiszy /dźwigni	1
Sterowanie mechaniczne	tak
Do źródeł światła	świetlówka kompaktowa (energooszczedna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - NIE, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE, oprawami: taśmy LED 12 / 24Vdc, oprawami: taśmy LED 12 / 24Vdc RGBW
montaż	podtynkowy
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z przyciskiem	tak
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Inne
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787891657
Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Dł. opak. jedn.	10 cm
Waga jedn.	0,103 kg
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	29 cm