KBP...H50 Korytko


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta)
– do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– opcja E dla grubości ≥ 1,2mm - brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

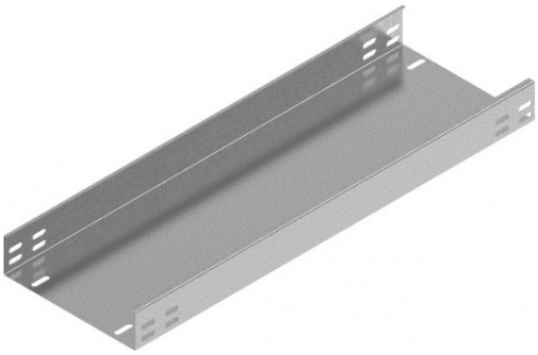

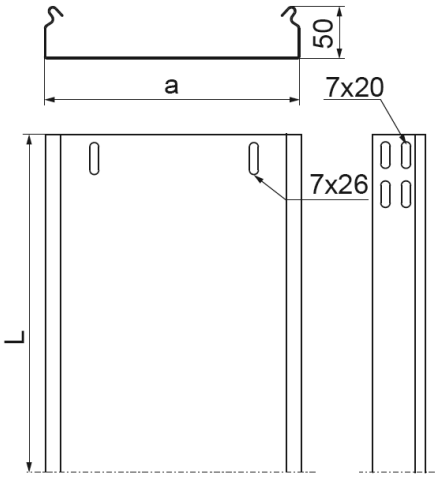

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KBP50H50/3	152605	50	3 000	1,98	12 / 36	2 300
KBP100H50/3	152610	100	3 000	2,54	12 / 36	4 800
KBP200H50/3	152620	200	3 000	3,64	12 / 36	9 800
KBP300H50/3	152630	300	3 000	4,75	6 / 18	14 800

Obciążenie

